

Treprodukter Øst AS



PRODUKTER FOR GULVMILJØ
matter - beskyttelse - gulvunderlag - sklisikkerhet

- 2019 -

GULVMILJØ PRODUKTER



INNHOLD

ET EFFEKTIVT ENTRESYSTEM	3
SKRAPEMATTER	4
KOMBINASJONSMATTER	16
TØRKEMATTER	24
ARBEIDSPASSMATTER	29
SIKKERHETSMATTER	35
BESKYTTELSE - UNDERLAG	37
VINYLGULV - CLICK	41
AVLASTNINGSGULV	42
GULVUNDERLAG	43
SKLISIKKERHET	45

Et effektivt entrésystem

En godt utformet entré med effektive skrape- og tørkesystemer er en lønnsom investering som bidrar til lavere renholds- og vedlikeholdskostnader.

80 % av all skitt som kommer inn i en bygning, dras med gjennom entréen. For at ikke skitten skal bli med gjennom døren og rundt i hele bygningen, er det viktig å ha effektive tørke-systemer. Ved å investere i et godt entrésystem, sparer man både gulvslitasje og renholdskostnader. I en offentlig entré er det nesten ingen som stopper og tørker av skoene. Man går ganske enkelt av seg skitten.


Det er derfor viktig å ha riktig type matter for å samle opp så mye smuss og fuktighet som mulig. Det er også viktig at mattene er utformet slik at de besøkende styres gjennom tørkeområdet for å oppnå riktig funksjon.

For å få det beste resultatet, bør man ha tre trinn i entréløsningen:

- Utenfor døren monteres fotskraperister som skaper av grov skitt, snø og slaps.
- Deretter følger en kombinasjonsmatte som både skaper av den mindre skitten og samler opp væske. Denne matten ligger som regel nedfelt i mattebrønnen.
- Det siste trinnet er en høyabsorberende tørkematte som samler opp den fukten som er igjen.

Hvert trinn bør være minst tre-fire skritt lang.

I de tilfellene der det ikke er plass til å installere tre trinn, er kombinasjonsmatter det beste valget.

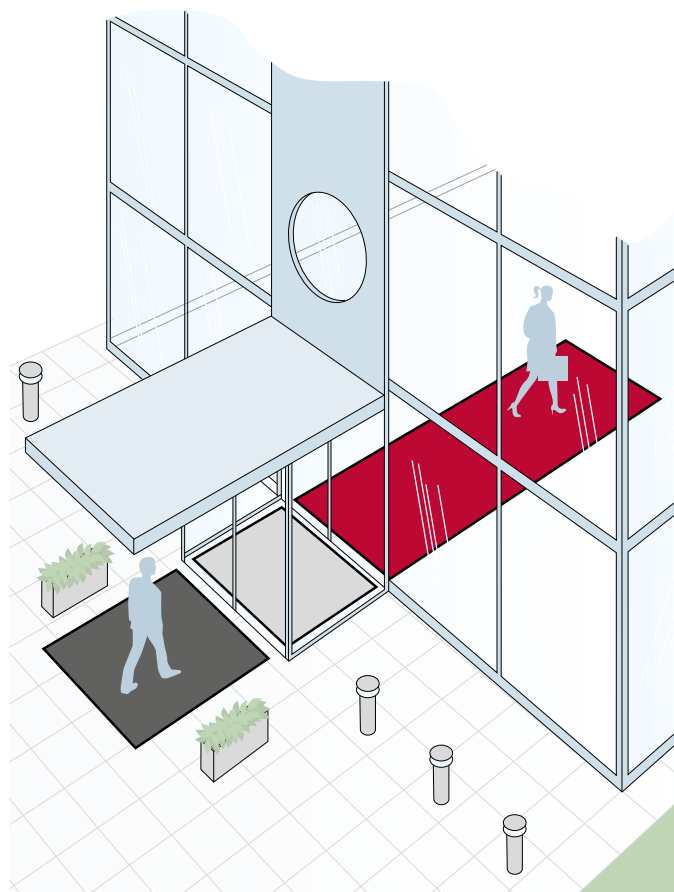


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Inngangspartimatter er i første rekke laget for å hindre at smuss og fuktighet kommer inn i bygget. Det betyr at store mengder smuss og fukt daglig samler seg i mattene. For at mattene skal opprettholde sin effektivitet er det viktig med jevnlig renhold og vedlikehold. Et slikt vedlikehold øker levetiden på mattene betraktelig.

For mer informasjon kontakt Treprodukter Øst.

PROFILER

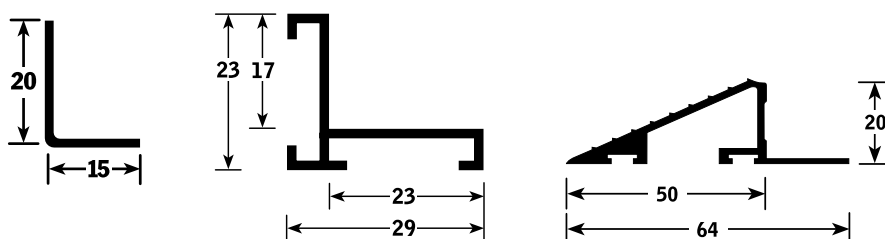


Noen eksempler på brønnprofiler og rampelister.

Brønnprofiler brukes til å forsterke brønnkantene og de kan støpes inn med spesielle ankre, skrues eller limes fast i brønnen.

Rampelister skrues/limes fast på gulvet og brukes med frittliggende matter for å unngå snublekanter og for å holde matten på plass.

Profilene finnes i aluminium, messing og rustfritt stål.

Jaguar Original

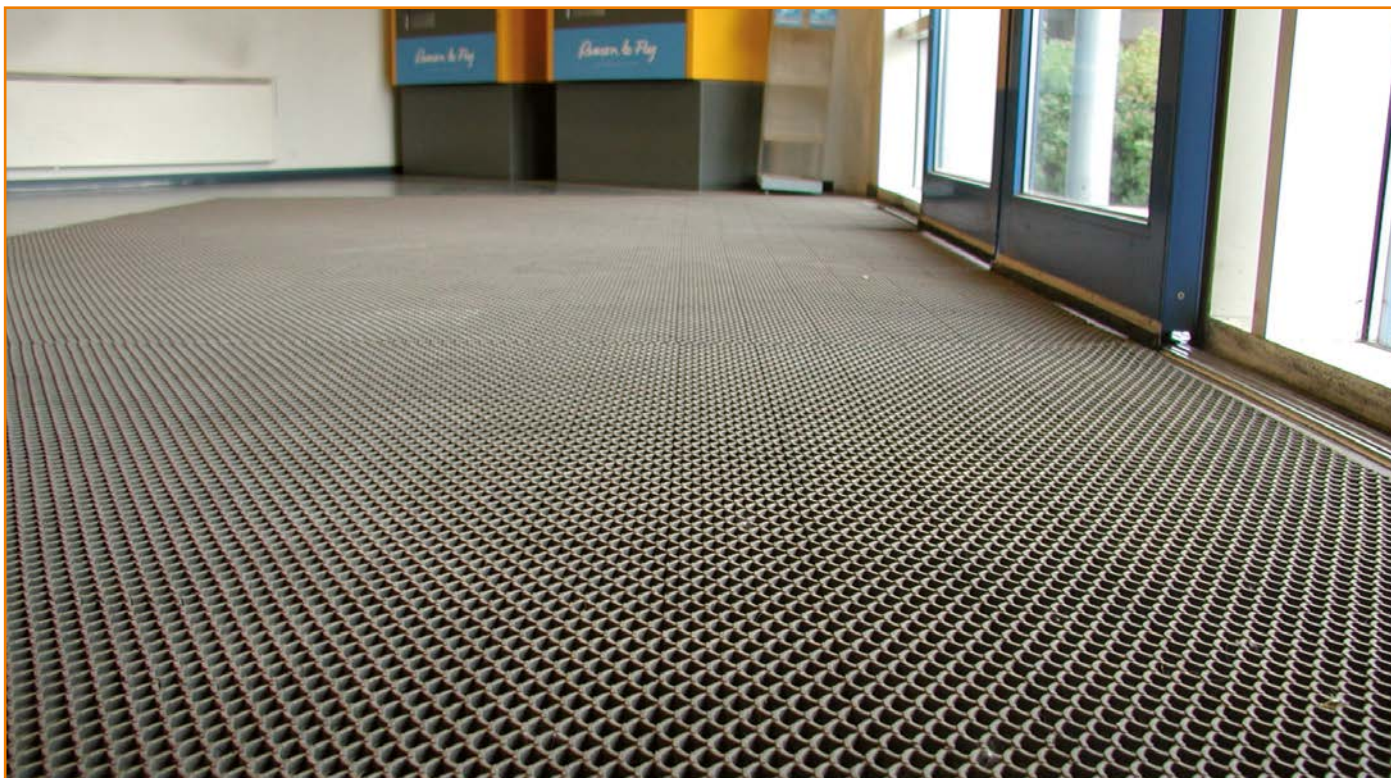


Jaguar Original har en åpen profil som stanser og samler opp store mengder grov skitt i entreen. Den passer både innen- og utendørs og er det perfekte valget for for eksempel entreer som har høy trafikk av mennesker og handlevogner.

Mattens relativt lave vekt gjør den lett å rengjøre, og den behøver ikke å løftes opp; den kan rulles sammen slik at grus og sand ligger igjen. Matten rengjøres enkelt med kosting eller spyling med vann. Undersiden av matten er drenert, slik at vann kan renne bort og gulvet ventileres. Jaguar Original er bygd opp av moduler på 400 x 100 mm, som lett kan bygges sammen til valgfri størrelse og form. Modulene er lette å skjære


til med kniv ved behov. Matten kan også leveres etter mål. Ved eventuell skade kan de berørte modulene enkelt byttes ut og dermed forlenges levetiden på hele matten.

Jaguar Original finnes i fem farger: sort, grå, grønn, blå og terrakotta. Modulsystemet gjør at man fritt kan velge å kombinere ulike farger.






Monteringsanker brukes til å forankre matteseksjoner i gulvet, for å forhindre at matten forskyves i gangretningen i sterkt trafikkerte entreer. Monteringsanker bør brukes til matter over 3 meter.




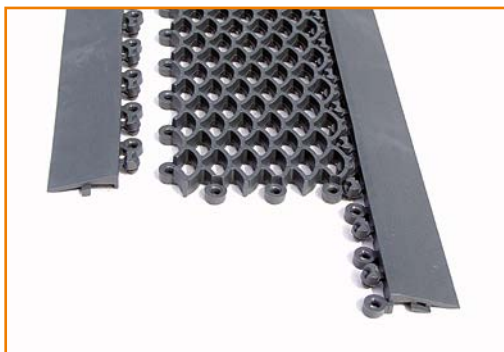


Faset matterampe i plast for overliggende matter. Beskytter mattekantene og hindrer snublefare. Materiale: UV-bestendig vinyl/NBR. Størrelse: 400 x 400 mm

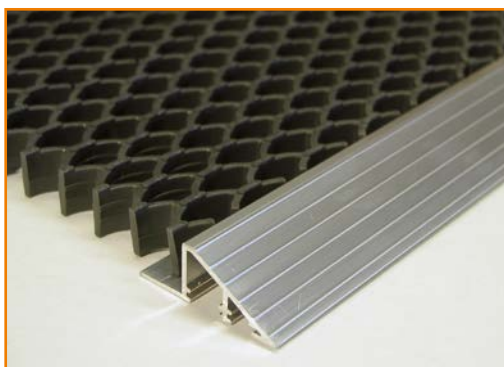

Faset matterampe i eloksert aluminium for overliggende matter. Beskytter mattekantene og hindrer snublefare. Materiale: eloksert aluminium. Lengde: 3000 mm.

Stabiliseringsramme L-profil i aluminium, for ekstra stabilitet til brede Jaguarmatter. Brukes mellom matteseksjoner med mattebredder på over to meter, og plasseres da i gangretningen. Rammen kan også plasseres rundt hele matten mot for eksempel fliser. Skrus fast i gulvet. Lengde: 3000 mm



TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Blanding av UV-bestendig NBR-gummi og vinyl, 100 % gjenvinnbar

Temperaturområde: -35 °C - +70 °C

Tykkelse: 12 mm, 16 mm og 20 mm

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak i meget høyt trafikkerte områder

Rengjøring: Rulles opp og daglig støvsuging i brønn samt etter behov høytrykkspyles

Skrapefunksjon: Meget god

Oppsugningsevne: Lav


Modulstørrelse: 400 x 100 mm

Forpakkingsstørrelse: 12 mm, 16 mm og 20 mm: 25 st moduler (1 m²)

Farger: Grå og svart er lagervare. Andre farger på forespørsel.

Garanti: 5 år

Jaguar Carpet

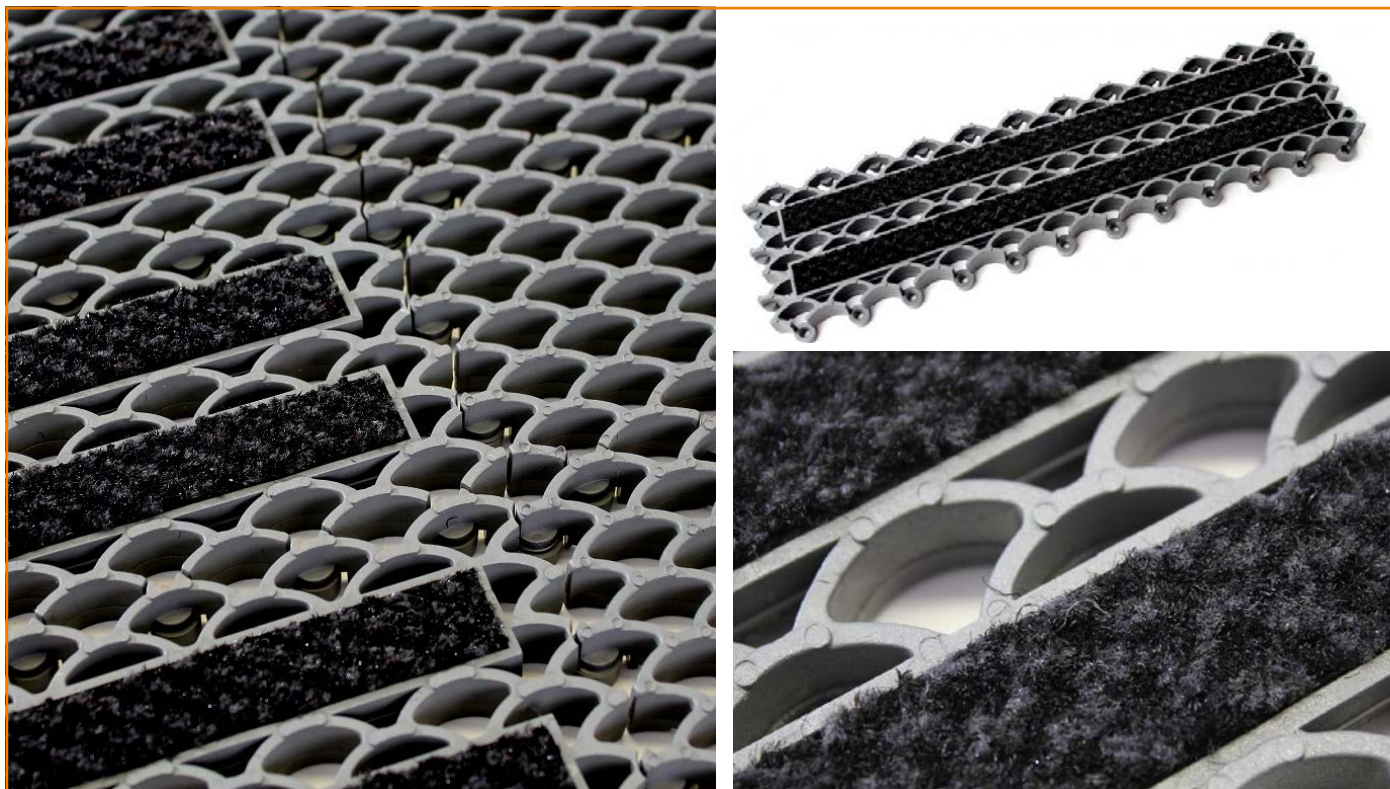

Jaguar Carpet er en modulbasert skrap/tørkematte som kan bygges i kombinasjon med Jaguar Original matten. Dette gjør Jaguarmatten til en effektiv kombinasjonsmatte i stedet for en ren avskrapningsmatte. Hvis ønskelig kan man få hele matten av kun Carpet moduler, dette øker absorberingseffekten på matten. Modulene er i format 100 x 400mm.

Jaguar Carpet er rullbar som Jaguar Original og trenger ikke løftes ut av mattebrønn for rengjøring. Matten rulles opp en gang pr. uke for rengjøring av brønn, og støvsuges daglig ifm. øvrig renhold.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Blanding av UV-beständig NBR-gummi og vinyl, 100 % gjenvinnbar. Tørk/skrapeilegg i 100%polyamid.

Temperaturområde: -35 °C - +70 °C

Tykkelse: 12 mm, 16 mm og 20 mm

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak i meget høyt trafikkerte områder

Rengjøring: Rulles opp en gang pr. uke for støvsuging i brønn samt matten støvsuges som del av daglig renhold.

Skrapefunksjon: Meget god

Oppsugningsevne: God

Modulstørrelse: 400 x 100 mm

Forpakkingsstørrelse: 12 mm, 16 mm og 20 mm: 25 st moduler (1 m²)

Farger: Grå og svart er lagervare. Andre farger på forespørsel.

Garanti: 5 år

Entré Silver Brush



Entré Silver Brush hæsikker inngangsmatte er en slitesterk matte for inngangspartier. Den består av skinner som låses sammen, med harde nylonbørster med utmerkede skrapeegenskaper. Entré Silver Brush børstematte er ideell for tøff bruk på steder med svært stor trafikk, og der det kreves høy ytelse. Matten er designet for å tåle ekstra mye skitt fra sko, og passer derfor godt på flyplasser, i handlesenter, supermarkeder, stormarkeder, t-banestasjoner og hoteller.

Entré Silver Brush er perfekt for inne- og uteområder der gjørme eller mye skitt er et problem. Parallelle linjer med børster i stiv 6,6 polyamid-nylon fjerner selv den groveste skitten. Spesielle høykvalitets polyetylen-skinner sørger for støtlydisolering og sklisikring.

Entré Silver Brush er et aggressivt skrapemattesystem som finnes med sammelåsbare skinner.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: UV-bestendig polyetylen i spesialblanding, motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og oljer. 100 % gjenvinnbar.

Temperaturområde: -35 °C - +70 °C

Høyde: 17 mm

Vekt: 8,4 kg/m²

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak der det stilles høye krav til skrapeeffekt

Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles

Skrapefunksjon: Meget God

Oppsugningsevne: Lav

Modulstørrelse: 385 x 62 mm

Forpakkingsstørrelse: 42 st moduler (1m²)

Farger: Børste: Sort- Skinne: Aluminium

Børstebunter i parallelle rekker skaper bort snø, gjørme og annen vanskelig skitt fra sko, støvler og hjul.

Runde børster med høy tetthet i 6,6 polyamidnylon garanterer optimal funksjon i mange år.



Entré Silver TextiBrush



Entré Silver TextiBrush er en sikker brønnmatte hvor stavene med børste ilegg skaper en førsteklasses skrapematte samtidig som stavene med tekstil suger til seg fuktighet.

Interlock modulsystem

Entré Silver TextiBrush leveres i moduler på 38,5 x 6,2 cm som gjør det enkelt å sette den sammen til ønsket bredde og lengde.

Enkelt vedlikehold

Entré Silver TextiBrush har en åpen struktur slik at møkk og skitt faller igjennom og legger seg i brønnen under.

Den daglige rengjøringen av TextiBrush gjøre med støvsuger. Dersom matten er svært møkkete kan den spyles med høytrykkspylers. TextiBrush er lett å rulle sammen ved rengjøring i brønnen.

God drenering og førsteklasses sklisikring

Entré Silver TextiBrush har en røff overflate som gir førsteklasses sklisikring. Den åpne konstruksjonen gjør sitt til at vann renner unna.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polypropylene

Temperaturområde: -35 °C - +70 °C

Tykkelse: 17 mm **Vekt:** 8,1 kg pr m²

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak der det stilles høye krav til skrapeeffekt

Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles.

Skrapefunksjon: Meget God.

Oppsugingsevne: Middels.

Modulstørrelse: 385 x 62 mm.

Forpakkingsstørrelse: 42 st moduler (1m²)

Farger: Textil: Antracite - Børste: Sort - Modul: Sølv

Entré Silver Textil



Entré Silver Textil er en sikker brønnmatte hvor stavene med tekstil suger til seg fuktighet. Tekstil ilegget av polypropylene har også en skrapende funksjon, og fjerner effektivt sand og mindre pratikler fra skoene.

Interlock modulsystem

Entré Silver Textil leveres i moduler på 38,5 x 6,2 cm som gjør det enkelt å sette den sammen til ønsket bredde og lengde.

Enkelt vedlikehold

Entré Silver Textil har en åpen struktur slik at møkk og skitt faller igjennom og legger seg i brønnen under.

Den daglige rengjøringen av Textil gjøre med støvsuger. Dersom matten er svært møkkete kan den spyles med høytrykkspylers. Textil er lett å rulle sammen ved rengjøring i brønnen.

God drenering og førsteklasses sklisikring

Entré Silver Textil har en overflate som gir god sklisikring. Den åpne konstruksjonen gjør sitt til at vann renner unna.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polypropylene

Temperaturområde: -35 °C - +70 °C

Tykkelse: 17 mm **Vekt:** 6,3 kg pr m²

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak der det stilles høye krav til skrapeeffekt

Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles.

Skrapefunksjon: Meget God.

Oppsugingsevne: Middels.

Modulstørrelse: 385 x 62 mm.

Forpakkingsstørrelse: 42 st moduler (1m²)


Farger: Tekstilfarge: Antracite - Modulfarge: Sølv

Entré Integra



Entré Integra settes sammen av moduler på 400 x 140 mm til ønsket størrelse.

Entré Integra har samme konstruksjon som Entré Combotraffic, og kan derfor brukes i kombinasjon med denne.

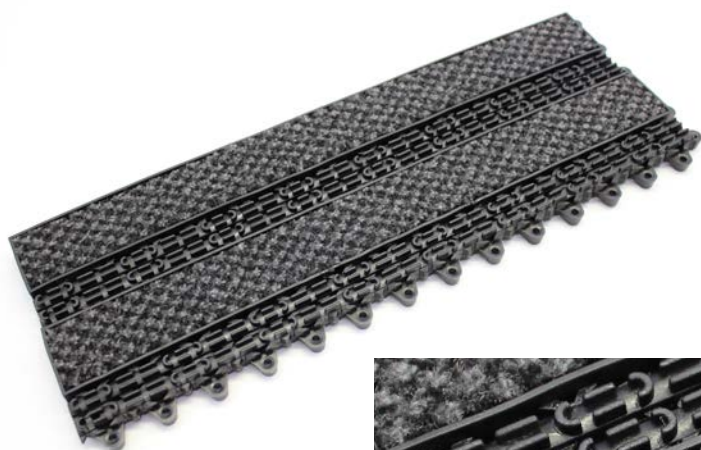

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: UV bestandig Vinyl, Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og oljer. Materiale tekstillegg: 100 % polyamid

Temperaturområde: -20 °C til +70 °C

Tykkelse: 16 mm

Vekt: 11 kg /m²

Skrapefunksjon: God

Oppsugningsevne: God.

Modulstørrelse: 400 x 140 mm

Forpakkingsstørrelse: 20 moduler / eske (ca 1 m²)

Farger: Grå

Entré Combotraffic



Entré Combotraffic 16 mm er en slitesterk entrématte for alle slags sterkt trafikkerte miljøer som kjøpesentre, offentlige bygninger, boligblokker, kontorbygg og skoler. Den er en solid, hælssikker matte av moduler som kobles sammen, og egner seg for både innen- og utendørs bruk. Combo stopper skitt, sand og rusk ved inngangen, før det dras inn i bygningen.

I kombinasjon med Entré Combotraffic 9 mm, gir Entré Combotraffic et nedsenket areal for tepper. Dermed skapes et unikt konsept: Combo Teppebrønnsystem.

Combo Teppebrønnsystem passer til tillegg av de fleste typer tepper, støvmatter og logomatter. Det er et spennende, nytt konsept som gjør at du kan lage en nedsenket teppebrønn uten å måtte gjøre det komplisert og kostbart ved å skjære ut en teppebrønn i gulvet. Det er ideelt for eksisterende bygninger som ikke har egen teppebrønn.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: UV-beständig vinyl/NBR. Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og oljer. 100 % gjenvinnbar.

Temperaturområde: -35 °C - +70 °C

Tykkelse: 9 mm, 16 mm

Vekt: 9 mm: 4,7 kg /m² -16 mm: 9,8 kg /m²

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak i høyt trafikkerte områder. Optimal ved bruk av handlevogner .

Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles



Skrapefunksjon: God

Oppsugningsevne: Lav med bruk av kun Entré Combotraffic moduler, ved kombinasjon av tekstiler meget bra.

Modulstørrelse: 400 x 140 mm

Forpakkingsstørrelse: 36 moduler / eske (1,94 m²)

Farger: Grå og sort

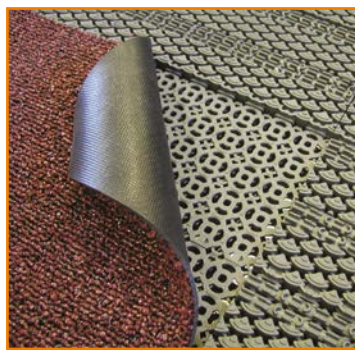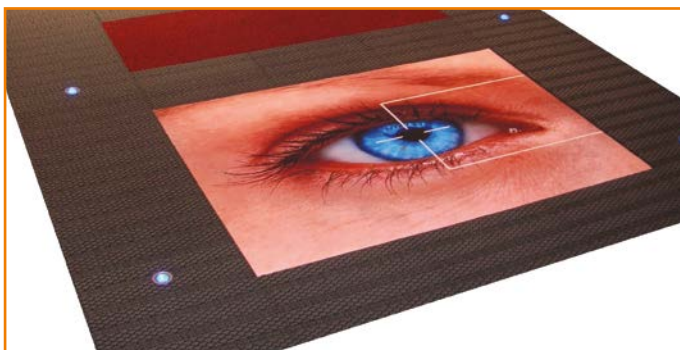

Supernop



Supernop er en ny mattemodell av kompakt løkkefiber i polypropylen tekstil med bakside av wafelback/gummi.

Supernop er en slitesterk matte med effektiv skrap og tørkefunksjon. Matten er godt egnet til lavtbyggende mattebrønner på 10 - 12 mm.

Supernop kan også legges direkte på eksisterende gulv i bane eller heldekkende.

Matten tåler stor fottrafikk med begrenset mengde av traller, handlevogner etc.



Vi lagerfører fargene 13, 20, 27 og 31.



TEKNISK BESKRIVELSE


Materiale: kompakt løkkefiber i polypropylen tekstil med bakside av wafelback/gummi.

Bruksområde: stor fottrafikk med begrenset mengde av traller, handlevogner etc.

Tykkelse: 10 mm

Farger: Brun, antracite, lysgrå og rød er lagervare.

Finnturf

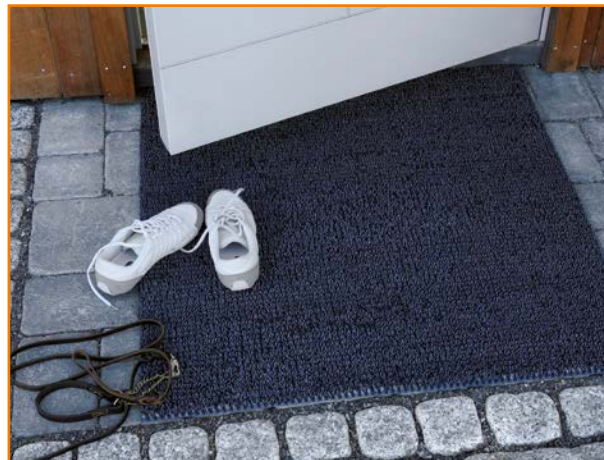

Finnturf er en robust entrematte som sørger for at grovskitten havner utenfor entreen.

Matten er fremstilt av stiv, UV-bestandig, slitesterk og miljøvennlig polyetylen-bust som tåler kulde uten å knekke. Baksiden er antiskli-behandlet og i tillegg glassfiberforsterket for ekstra lang levetid. Finnturf er godkjent i henhold til svenske miljøkrav. Som tilbehør finnes en rampelist som holder matten på plass og beskytter mot snublekanter.



TEKNISK BESKRIVELSE


Materiale: UV-bestandig polyetylen, glassfiberforsterket

Bruksområde: For middels trafikkerte entreer, inne og ute

Vekt: 2,8 kg/m²

Farger: Grønn, grå, sand, grafitt, blygrå, sort metallic
Rampelist: Grønn, grå, brun

Entré Fotskraperist

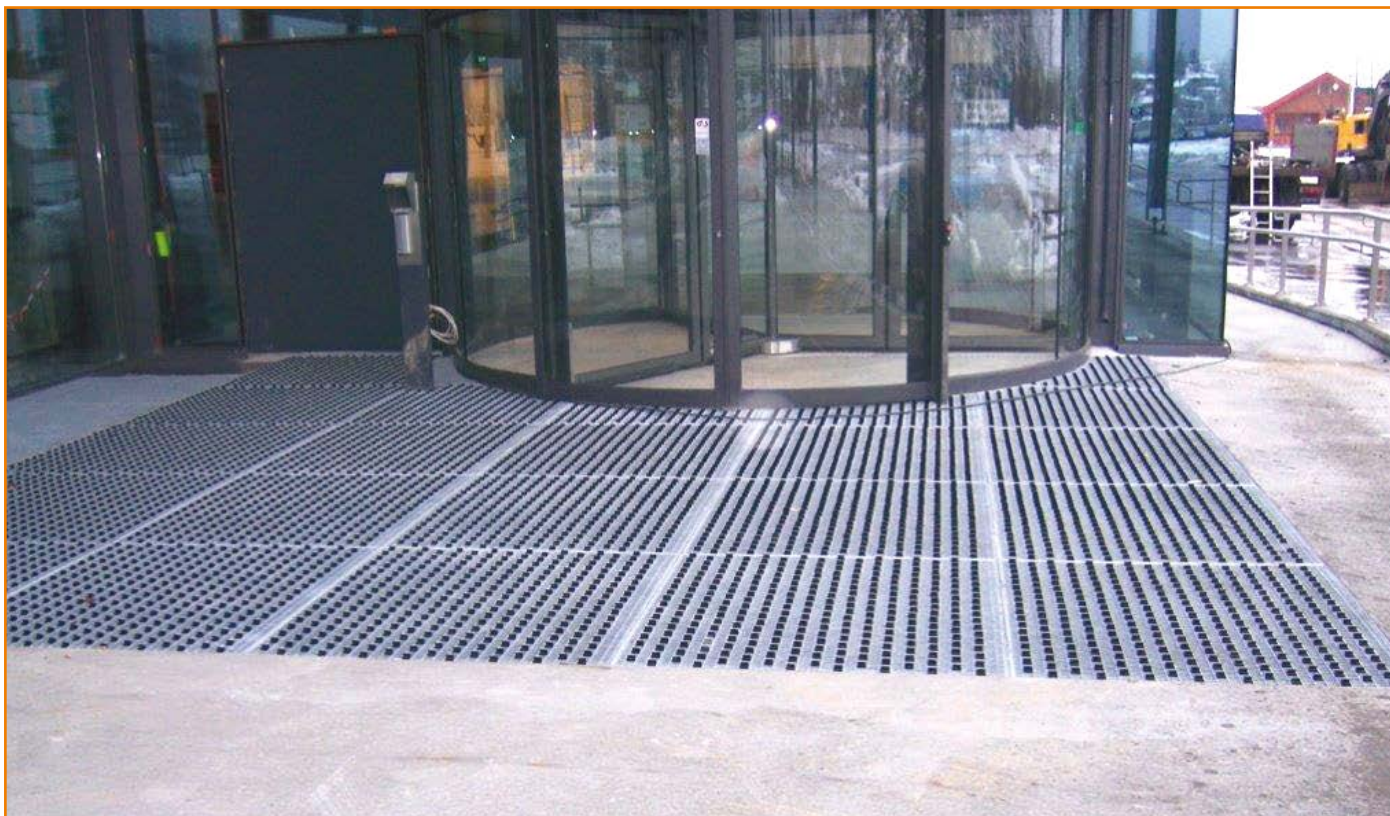

Vi tilbyr pressrister i varmgalvanisert stål fra 25 mm. tykkelse til kjørbare rister. Rammer, L-profiler leveres med og uten støpeklør etter ønske/behov.

Ekstra understøtter, T-profiler leveres ferdig montert i rammer ved større ristarealer. T-profilene anbefales til ristarealer større enn 1000 x 2000 mm. Dette styrker bæreevnen betraktelig, og gir muligheten til å dele opp ristene i håndterbare moduler.

Bærestålet i ristene tilbys i 2, 3 og 4 mm. tykkelse, avhenger av krav til belastning. Maskeåpninger leveres i 30 x 11 mm. 30 x 14 mm. 20 x 20 mm. og 30 x 30 mm. alt etter krav og ønske.



TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Varmgalvanisert stål (spesial behandlede rister på forespørsel)




Bruksområde: Innendørs, utendørs. Høy trafikk.

Rengjøring: Spyling, børsting.

Skrapefunksjon: Bra. Med børster: meget bra.

Oppsugingsevne: Ingen.

Farger: Galvanisert stål, børste sort.



Fotskraperisten kan utstyres med børster og/eller gummi ilegg. En kombinasjon av disse gir en effektiv skrapeeffekt, og effektiv skli-sikring. Anbefalt antall børster/gummi ilegg pr. er ca. 300 stk. pr. kvm.

Kåbemat



Kåbemat Original Natur

Kåbemat er en skrapematte laget av gummi, formet som kurver mellom aluminiumsprofiler, satt sammen med gjennomgående stålwire. Den åpne konstruksjonen skaper og holder på grov grus og sand. Den kan rulles sammen, noe som forenkler renholdet av matten og gulvet under. Kåbemat er en allround vendbar matte som kan benyttes i de fleste miljøer. Vi tilpasser matten etter ønsket størrelse.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Gummistaver, aluminiumsprofil og stålwire.

Tykkelse: 18 mm og 22 mm.

Bruksområde: Innendørs. Mattebrønn eller med kantprofil, høy/middels trafikk.

Rengjøring: Sammenrullbar, spyling.

Skrapefunksjon: Meget bra.


Oppsugingsevne: Ingen.

Farger: Sort/grå gummi, aluminium i sort, gull eller natur.

Entré Brushmat



Entré Brushmat er en åpen børstematte, laget for inngangspartier med høy trafikk der sand og grus utgjør et problem. Matten er bygget opp med PVC staver, innvulkanisert med børster og festet med solide stålwire. Den leveres med 4 mm eller 8 mm åpning mellom stavene som lar sand og grus passere. Ved renhold rulles matten enkelt sammen. Entré Brushmat kan spesialtilpasses og leveres i en rekke farger, også med logo.



Entré Brushmat har en åpen konstruksjon som leveres med 4 mm eller 8 mm åpning mellom stavene.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Staver av resirkulert PVC, børstene nylon 6.6, 2 mm rustfri stålwire.

Tykkelse: 23 mm.

Bruksområde: Innendørs og utendørs, under tak i for eksempel skoler og barnehager.

Størrelse: Etter tegning og mål.

Rengjøring: Sammenrullbar, spyling.

Skrapefunksjon: Meget bra.

Oppsugingsevne: Lav.

Farger: Farger på PVC staver: grå, antracitt. Farge på børster: grå, brun, rød, svart blå, grønn, terracotta, kokos.

Entré Zon/Zap



Klassisk ringgummimatte for inngangsparti med høy trafikk. Det kraftige ringmønsteret skrapes effektivt av grov skitt og smuss, og gir god sklisikring. Matten settes enkelt sammen til ønsket størrelse og kan lett tilpasses ethvert inngangsparti. Den åpne profilen gir muligheter for å lagre store mengder fukt og smuss, og mønsteret på undersiden av matten fungerer som dreneringskanaler for vann.

Zon fungerer like bra utendørs som innendørs, og kan legges fritt på gulvet eller nedsenket i en brønn. Matten er laget i naturgummi som gjør den godt egnet i forhold til slitestyrke og forskjellige temperaturer.

Zap er en kraftigere og tyngre ringgummimatte som er godt egnet for høy og tung trafikk. Den robuste gummiprofilen gir en ekstrem slitesterk matte, men som ellers har de samme egenskapene som Zon.

TEKNISK BESKRIVELSE

	Zon	Zap
Materiale:	Naturgummi	Naturgummi
Tykkelse:	23 mm	23 mm
Bruksområde:	Innendørs, utendørs, middels trafikk	Innendørs, utendørs, middels trafikk
Størrelse:	80 x 120 cm	100 x 150 cm
Rengjøring:	Spyling	Spyling
Skrapefunksjon:	Meget bra	Meget bra
Oppsugingsevne:	Ingen	Ingen
Farger:	Sort	Sort

Entré Kokos



Entré Kokos er en velkjent matte med en overflate laget av naturkokos. Matten har gode avskrapnings- og absorberingsegenskaper, og den er estetisk pen. Kokosfibrene er vulkanisert i en tykk latexbakside som gjør at den holder seg på plass.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Naturkokos vulkanisert i en latex bakside.

Tykkelse: Lagervare: 17 mm. Bestillingsvare: 20, 24 og 30 mm.

Bruksområde: I mindre trafikkerte områder.

Størrelse: 200 cm x 12 meter i tykkelse 17 mm (lagervare), 20 mm, 24 mm og 30 mm (bestillingsvare).

Farger: Natur

Entré Stop Extra



Entré Stop Extra er en slitesterk avskrapningsmatte som effektivt stopper og samler skitt og smuss i tusenvis av små vinyllokker. Matten er enkel å rulle sammen og rengjøres ved å riste eller spyle maten. Den leveres i to utgaver, med og uten bunn. Begge er slitesterke matter beregnet for inngangsparti med høy trafikk. Entré Stop Extra med bunn samler smusset i maten for å beskytte underlaget mot slitasje. Entré Stop Extra uten bunn er godt egnet til å legges utendørs eller i mattebrønn, da smuss og fukt dreneres gjennom maten. Renholdet av maten blir med dette meget enkel.



15 mm Entré Stop Extra uten bunn

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Vinyl.

Tykkelse: Entré Stop Extra: 15 mm.

Bruksområde: Innendørs, middels trafikk

Rengjøring: Spyling.

Skrapefunksjon: Bra.

Oppsugingsevne: Lav.

Størrelse: Kappes etter ønsket lengde eller leveres som rull.

Rullbredde: 120 cm.

Farger: Grå. Andre farger på forespørsel.

Entré Rubett



En robust skrapematte som består av tett sammensatte og myke pigger som effektivt skaper av grov skitt og smuss. Bunnen er tett for å beskytte gulvet og kantene skråer ned mot gulvet for å redusere risikoen for å snuble i maten. Den spesielle gummiblandingen gir en meget slitesterk matte som tåler å ligge både ute og inne. Entré Rubett rengjøres ved risting eller spyling.



TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Gummi.

Tykkelse: 15 mm.

Bruksområde: Innendørs, utendørs, middels trafikk.

Rengjøring: Spyling.

Skrapefunksjon: Meget bra.

Oppsugingsevne: Ingen.

Størrelse: 60 x 80 cm, 83 x 100 cm, 90 x 180 cm.

Farger: Sort.

Entrè Alutex/Brush



Matten har en ekstrem effektiv skrape funksjon og god absorbering av fukt. Entrè Alutex/Brush er blant de beste entremattene på markedet.



Logoer og tekst kan enkelt felles ned i matten.
Be gjerne om mer info.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polyprop nåleribber med polyamidbørster og aluminiums skrapeinnlegg.

Oppbygging: 100% PP-fiber med UV-beskyttelse og 100% PA-børster og skrapeprofiler i anodisert aluminium.


Bakside: Antiskli latex

Totalvekt (+/-7,5%): Ca. 4,3 kg/m²

Total høyde (+/-7,5%): 13 mm


Materialbredde/-lengde: +/- 200, 250 og 300 cm. x 10 meter

Entrè Alutex PP

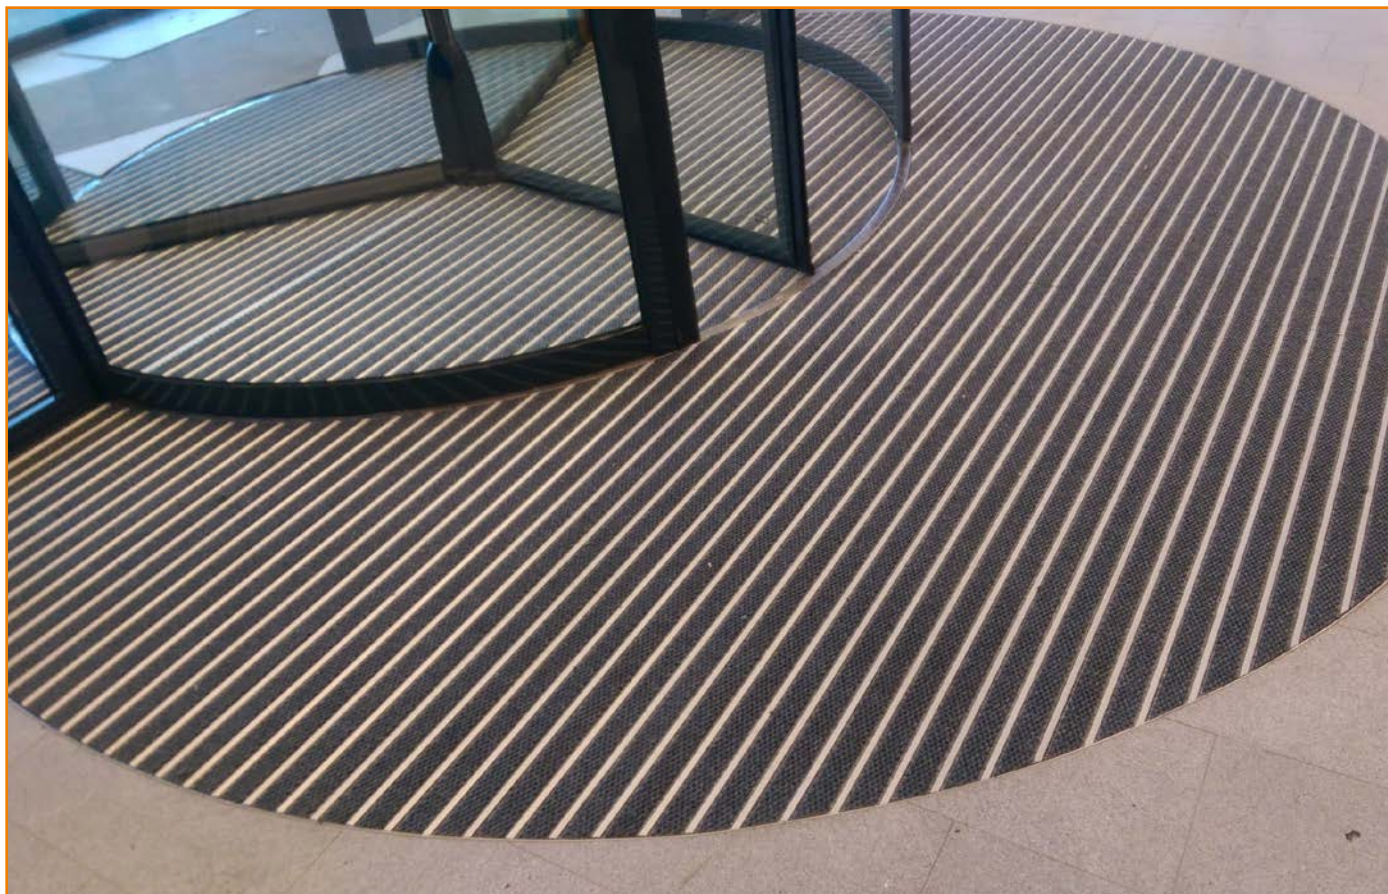

Entrè Alutex PP har samme design som Entre Alutex/Brush. Matten er produsert av 100% polypropylen tekstil i løkker i stedet for skåret luv, baksiden

er av antiskli latex. Entre Alutex PP er en effektiv skrap og tørkematte som er godt egnet i høyt trafikkerte områder, matten takler fint lettere traller. Hvis behovet er best mulig absorbering av vann og sand anbefaler vi Alutex PP, er behovet best mulig avskrapning anbefaler vi Alubrush-/tex.

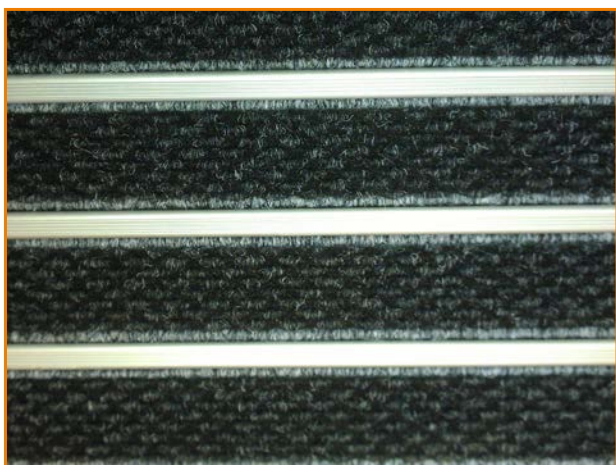

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polypropylen tekstil i løkker med innfelte aluminiumstaver

Bakside: Antiskli latex.

Bredde: 200, 250 og 300 cm

Tykkelse: 13 mm

Vekt: ca. 3,5 kg. pr. kvm.

Lengde: Leveres i ønsket lengde, hele ruller 10 meter

Farger: 200, 250 og 300 cm. bredde i antracite sort.
200 cm. bredde i grå.

Entre Alutex PP Junior



Entrè Alutex PP Junior har samme design som Entre Alutex/Brush. Matten er produsert av 100% polypropylen tekstil i løkker i stedet for skåret luv, baksiden er av antiskli latex. Entre Alutex PP Junior er en effektiv skrap og tørkematte som er godt egnet i høyt trafikkerte områder, matten takler fint lettere traller. Hvis behovet er best mulig absorbering av vann og sand anbefaler vi Alutex PP, er behovet best mulig avskrapning anbefaler vi Alubrush-/tex.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polypropylen tekstil i løkker med innfelte aluminiumstaver

Bakside: Antiskli latex.

Tykkelse: 10 mm - **Rullbredde:** 200 cm.

Vekt: ca. 3,5 kg. pr. kvm.

Lengde: Leveres i ønsket lengde. rullengde 10 meter

Farger: Antracite sort.

Entrè Tex PP



Entrè Tex PP er identisk med Entre Alutex PP men UTEN aluminiumstaver. Dette er matten som erstatter Entre Robusta. EntreTex PP gir en effektiv kombinasjon av skrap/ tørk, og er spesielt godt egnet til å legges på ujevnt underlag. Uten aluminiumstaver vil matten følge underlaget, så man slipper problematikken med en matte som løfter seg i kantene. Entre Tex PP er godt egnet til områder med høy trafikk, bruk av traller og handlevogner.



TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: 100% Polypropylen tekstil i løkker.

Bakside: Antiskli latex.

Vekt: ca. 2,0 kg. pr. kvm.

Høyde: 13 mm.

Materialbredde/-lengde: +/- 200 cm x 20m. Leveres også i metervare eller ønsket format.

Farger: Antracite og grå

Entré Topmat



Entré Topmat er en høykvalitets skrape- og tørkematte for innganger med stor trafikk og bruk av vogner/traller.

Den lukkede konstruksjonen i aluminium kan utstyres med lameller av gummi, gummi med innvevde tekstilfibrer eller børster.

Entré Topmat finnes i 12 eller 18mm, noe som gjør at den kan brukes i de fleste inngangspartier.

En fordel med Topmat er at den er vendbar, og dermed har en forlenget levetid.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Aluminiumsprofiler med koblinger av gummilameller med tekstil eller børster, sammenkoblet med gjennomgående stålstenger.

Temperaturområde: -50 °C - +90 °C

Tykkelse: 12 og 18 mm

Vekt: 14 kg/m²

Størrelse: Lages etter ønsket lengde og bredde.


Bruksområde: Innendørs ved meget trafikkerte områder som f.eks kjøpesentre og flyplasser.

Rengjøring: Spyles ren ved behov.

Skrapefunksjon: God

Oppsugningsevne: Middels

Farger: Standard aluminium med grå tekstilfibre. Andre farger på aluminium og gummilameller på forespørsel.

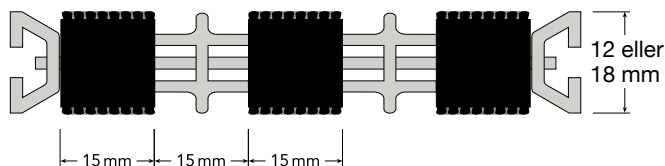

Topmat Original Wild Pig



Topmat original Wild pig er sammensatt av aluminiumsprofiler og gummilameller med gjennomgående nylonfiber i vill gris mønster. Profiler og lameller er sammenkoblet av 2mm. tykke RF stålstenger.

Det unike vill gris mønsteret i det gjennomgående nylonfiberet gir et unikt design som pryder inngangspartiet.

Matten leveres i håndterbare seksjoner som er vendbare og kan brukes på begge sider.

Dette gjør at matten holder sitt utseende og funksjon vesentlig lenger enn en ensidig matte.

Topmat original Wild pig leveres som Topmat original, i tykkelsene 12 og 18 mm.



TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Aluminiumsprofiler med koblinger av gummilameller med tekstil eller børster, sammenkoblet med gjennomgående stålstenger.

Temperaturområde: -50 °C - +90 °C

Tykkelse: 12 og 18 mm

Vekt: 14 kg/m²

Størrelse: Lages etter ønsket lengde og bredde.

Bruksområde: Innendørs ved meget trafikkerte områder som f.eks kjøpesentre og flyplasser.

Rengjøring: Daglig støvsugning samt etter behov høytrykkspyles

Skrapefunksjon: God

Oppsugningsevne: Middels

Farger: Standard aluminium med grå og sorte tekstilfibre.


Multimat Senior/Multimat Junior



Multimat er en høykvalitets skrape- og tørkematte for miljøer med stor fot trafikk, og lette traller, rullestoler etc.

De pressede aluminiumsprofilene er lenket sammen med en sterk, fleksibel syntetlist som gjør at matten kan rulles opp. Dette gjør det enkelt å gjøre rent.

Matten kan utstyres med tørke- og/eller skrapeinnlegg i aluminiumsprofilene, kombinert etter ønske.

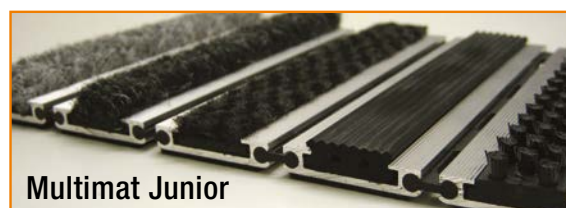

Multimat Junior



Multimat Senior

Multimat er laget av aluminiumsprofiler med ønsket ilegg. Matten egner seg godt i mattebrønner med lav høyde, for eksempel i områder med fliser. Multimat Junior er en kombinasjonsmatte som både skraper og tørker, og den gir et solid og pent inntrykk. Med sin unike konstruksjon er den enkel å tilpasse til brønner med spesielle mål og den kan kappes med stikksag til ønsket form. Matten vedlikeholdes jevnlig med støvsugning og høytrykksspyling.

TEKNISK BESKRIVELSE


Materiale: Aluminiumsprofiler med ilegg av løkke- eller skåret tekstil, gummi eller børster

Temperaturområde: -50 °C - +90 °C

Tykkelse: Tekstil og gummi: 22 mm, børster: 17–25 mm

Profilavstand: 4 mm

Vekt: Be om info

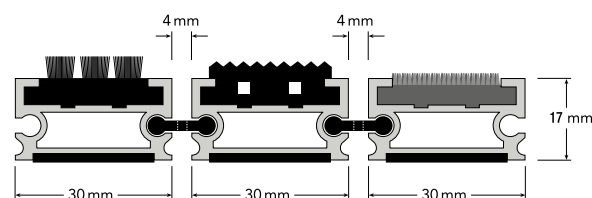

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Aluminiumsstaver med ønsket ilegg.


Tykkelse: 10 til 17mm

Størrelse: Lages etter ønsket lengde og bredde.

Farger: Antracite, grå og sort.

Multikombi Junior og Senior




Multikombi matten er en skrap- og tørkematte for innganger med stor fottrafikk, rullestoler, lette traller etc.

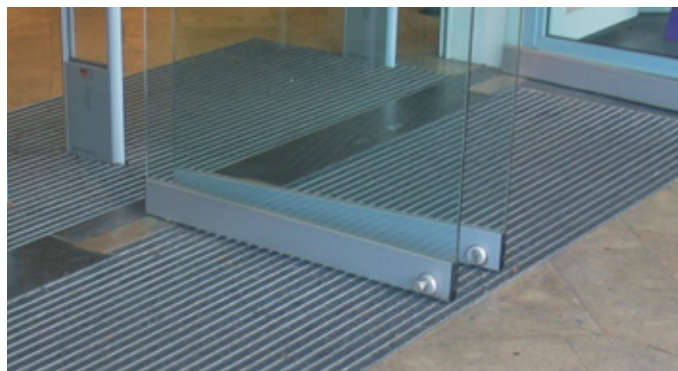

Multikombi er en høykvalitets skrape- og tørkematte for innganger med stor fottrafikk, og lette traller, rullestoler etc. De pressede aluminiumsprofilene er lenket sammen med en sterk, fleksibel syntetlist som gjør at matten kan ruller opp. Dette gjør det enkelt å gjøre rent. Matten kan utstyres med tørke- og/eller skrapeinnlegg mellom aluminiumsprofilene, kombinert etter ønske. Kontakt oss for ytterligere informasjon og tilbud.

Multikombi Junior

Multikombi Junior er laget av aluminiumsprofiler med ønsket ilegg. Matten egner seg godt i mattebrønner med lav høyde, for eksempel i områder med fliser. Multikombi Junior er en kombinasjonsmatte som både skaper og tørker, og den gir et solid og pent inntrykk. Med sin unike konstruksjon er den enkel å tilpasse til brønner med spesielle mål og den kan kappes med stikksag til ønsket form. Matten vedlikeholdes jevnlig med støvsugning og høytrykksspyling.

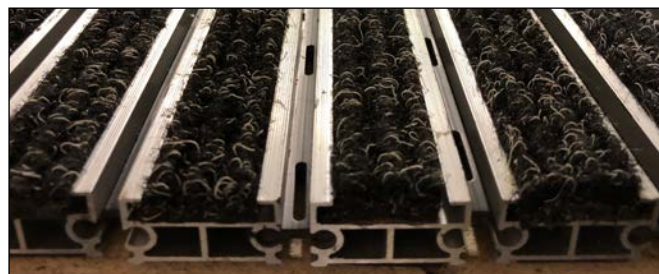

TEKNISK BESKRIVELSE: MULTIKOMBI SENIOR

Materiale:	ilegg av sorte børster eller antracite sort løkkefiber
Temperaturområde:	-50 °C - +90 °C
Tykkelse:	Løkkefiber 17 mm. Børster 24 mm.
Profilavstand:	4 mm
Vekt:	Be om info

TEKNISK BESKRIVELSE: MULTIKOMBI JUNIOR

Materiale:	Aluminiumsstaver med ønsket ilegg
Tykkelse:	Løkkefiber 10-12 mm. Børster 15 mm.
Bruksområde:	Innendørs i private og offentlige miljøer.
Størrelse:	Lages etter ønsket lengde og bredde.
Farger:	Antracite løkkefiber, sorte børster

Multimat XXL



Matte med høye skrape- og tørkeegenskaper for inngangspartier med mye og tung trafikk. De pressede aluminiumsprofilene er lenket sammen med gjennomgående stålwire. Matten kan derfor rulles sammen for rengjøring i brønnen. Matten utstyres med tørke og/eller skrapelegg. Tåler trykk på 3500 kg. pr. kvm.



TEKNISK BESKRIVELSE

Størrelse, design og kombinasjoner: Etter kundens ønsker

Tykkelse: 20 mm

Bruksområde: I brønner, spesielt der det kjøres med tunge vogner og traller.

Farger: Sort, grå og beige.



Entré Combimiljø



Det miljøvennlige valget! Entré Combimiljø er en stabil og slitesterk skrape- og absorpsjonsmatte som er laget av 98 % resirkulert materiale. Entré Combimiljø er en slitesterk kombinasjonsmatte som med sitt kraftige, dyppressede diagonalmønster effektivt skraper av smuss og skitt.

Tekstilfibrene består av UV-bestandig polyester med god absorpsjonsevne. Baksiden er laget av gummi fra resirkulerte bildekk. Den tunge gummibaksiden gjør at matten ligger stabilt på gulvet uten å flyttes rundt, og matten passer utmerket i sterkt trafikkerte entreer.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polyesterfiber. Bakside av resirkulert gummi.

Bruksområde: For normal trafikkerte entreer, inne og ute.

Vekt: 5,5 kg/m²


Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles

Skrapefunksjon: God


Oppsugningsevne: Meget bra

Størrelser: 90 x 150 cm.

Farger: Sort, grå og brun.

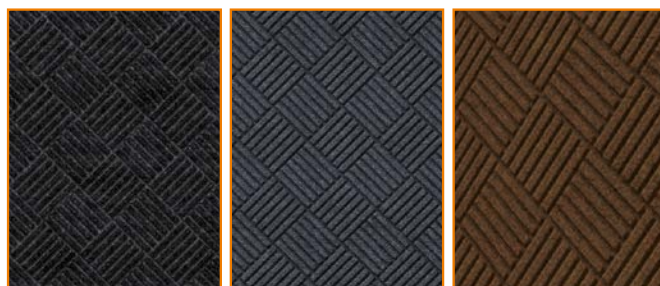

Entré Classic

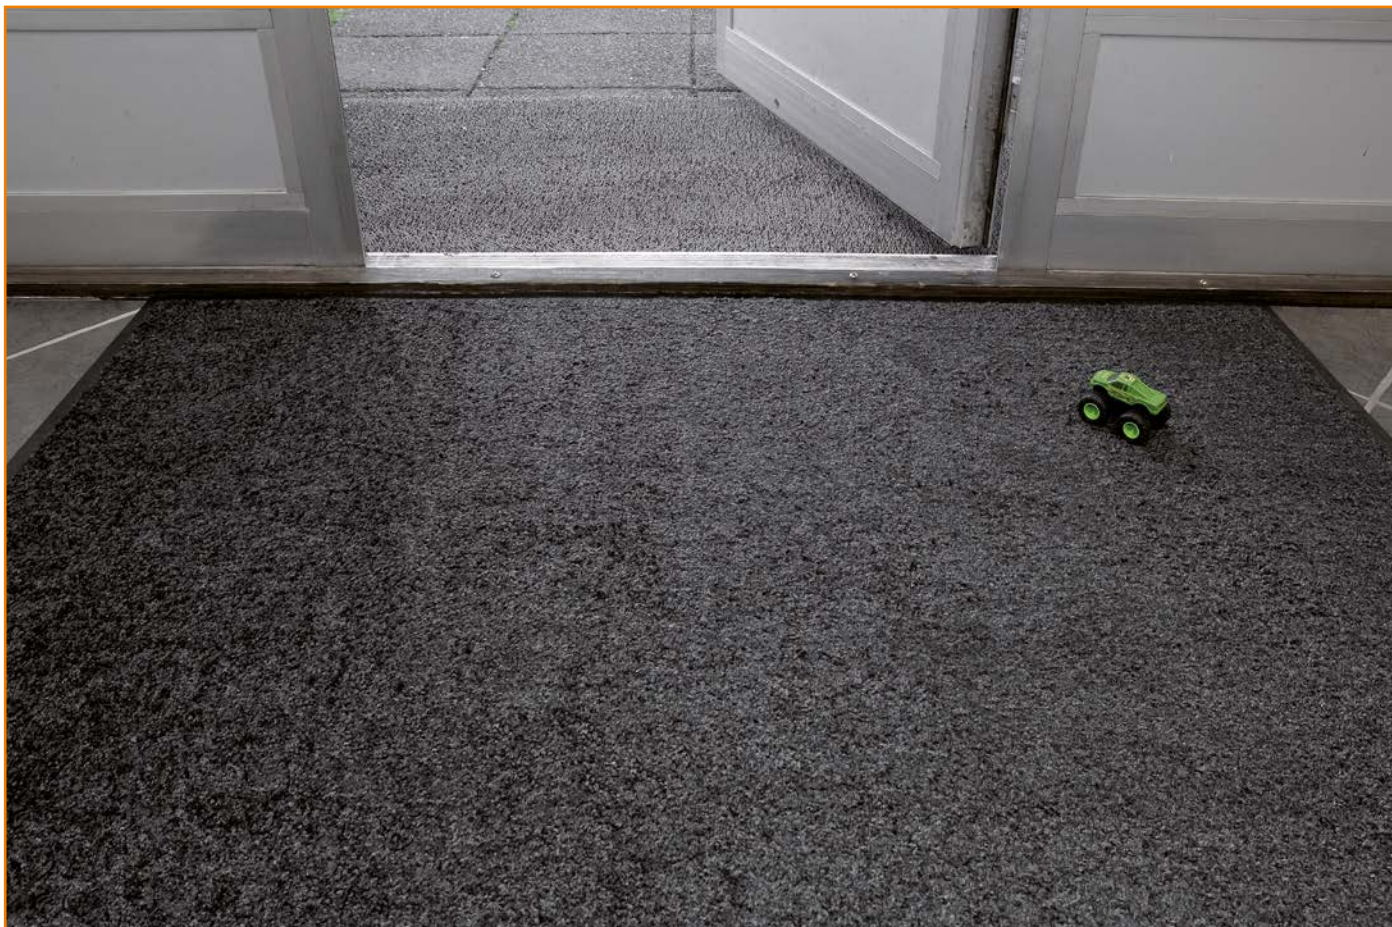

Maskinvaskbar tørkematte med slitesterke nylonfibre og bakside av kraftig nitrilgummi. Entré Classic passer bra innendørs i entréer med stor trafikk.

Nylongarnet er gjennomfarget for best vaske- og lysekthet, samt fargebestandighet. Mattens underside er utstyrt med nupper som gir et godt grep mot underlaget og forhindrer sklifare.

Entré Classic er en utmerket matte som suger opp væske og smuss på en effektiv måte.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Fiber av gjennomfarget high twist nylon. Nuppet bakside i nitrilgummi.



Bruksområde: Til innendørsbruk, stor trafikk.

Vekt: 2,7 kg/m²

Størrelser: 60 x 90 cm, 90 x 114 cm, 90 x 150 cm, 90 x 300 cm, 114 x 180 cm, 114 x 200 cm, 114 x 240 cm, 147 x 300 cm

Farger: Dimgrå, Black Steel

Maskinvaskbar

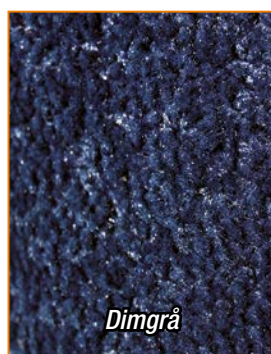

Dimgrå



Black Steel

GreenWalk Entrématte



Entrématten med grønn samvittighet!

HØY KVALITET SOM LIGGER PERFEKT

Materialet har en strekkstyrke opptil 300 ganger sterkere enn PVC og rives ikke.

RESIRKULERTE MATERIALER SOM KAN RESIRKULERES

Funksjonelle og førsteklasses topptekstiler + rullvare har gitt en trendy matte som er giftfri. Mattene er produsert med mindre vann og energi og resirkulerte materialer, fri for skadelige stoffer. Green Walk er en 100% miljøvennlig matte. Vår miljøvennlige og fleksible gummibakside gir en dørmatte egnet for både innendørs og utendørs bruk.

MATTER MED HØY YTELSE FOR LANGVARIG BRUK

Fanger opp smuss og fukt og holder arealet innenfor rent.



EGENSKAPER:

- GIFT- OG PVC-FRI
Fri for ftalater, PAH-er og giftstoffer.
- LETT
Gjør transport billigere og grønnere.
- KAN VASKES I MASKIN
30 °C uten tilsetning av kjemikalier.
- UV- OG KJEMIKALIEBESTANDIG
Opptil 10 år.
- ANTISLI OG ANTISTATISK
- UV- OG SALTVANNSBESTANDIG
Tåler ekstreme temperaturer (-60 °C og +60 °C).



60 x 90 cm



90 x 150 cm



95 x løpemeter opp til
rullengde 20 m

Logomatte



Vi trykker gjerne ditt eget mønster eller logo på Entrè Classic.

Det er opptil 53 farger å velge mellom, og trykkes med meget fine detaljer og nyanser. Det kraftige nylongarnet i matten gir en meget fin glans og fargebestandighet. Baksiden på matten er produsert i tykk og kraftig nitrilgummi med dobbeltforsterkede kanter for at den skal ligge stødig på gulvet. Matten har lang levetid og den absorberer effektivt vann og smuss.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Garn av nylon, bakside av nitrilgummi.

Tykkelse: 8 mm.

Bruksområde: Innendørs. Høy trafikk.

Rengjøring: Spyling, industrivaskemaskin.

Skrapefunksjon: Lav.

Oppsugingsevne: Meget bra.

Størrelse: 60 x 90 cm, 90 x 120 cm, 90 x 150 cm, 90 x 300 cm, 114 x 180 cm, 114 x 200 cm, 114 x 240 cm og spesialmål.

Farger:



Entré Ribb



Entré Ribb er en klassisk avtørknings,- og gangmatte for entré/hall og korridorer som egner seg i både privat og lett trafikkert offentlig miljø. Produsert i 100 % polypropylene med antiskli underside.

Vekt: ca 2270 gr/m².

Luvvekt: ca 640 gr/m².

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: 100 % polypropylene med antiskli underside

Bruksområde: Til entré/hall og korridor, lett trafikk.

Vekt: 2,27 kg/m²

Størrelse: Rull 100 cm x ca 30 m, rull 200 cm x ca 30 m og avpasset 50 x 80 cm

Farger: Antracit, grå, lysbrun, mørkebrun, mørkeblå, mørkegrønn, natur



Entré CleanWalk



Entré CleanWalk er av 100 % farget nylongarn, med innfelt skrapefiber for optimal fjerning av smuss og vann.

Entré CleanWalk legges som trinn tre i et tre trinns matte/ristsystem. Entré CleanWalk inngår også i ett Astma og Allergi anbefalt mattesystem.

Entré CleanWalk kan legges heldekkende, eller som løs matte oppå eksisterende underlag.



Entré CleanWalk er tilgjengelig i åtte farger i 200 cm bredde. Farge (grå) er lagervare.



Oppfyller Breeam NOR krav:

BREEAM® NOR

ANBEFALT AV



ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

TEKNISK BESKRIVELSE

Garantier

Slitasje

Metervare

5 år

Spesifikasjon

Produktdimensjoner

Metervare

25 m x 2 m

Produktkonstruksjon

Knyttet kuttet filt

Overflategarn

100 % Aquafil Alto Chroma SDN

Totalvekt

4600 g/m²

4600 g/m²

Vekt filt

800 g/m²

800 g/m²

Primær bakside

Ikke-vevd

Ikke-vevd

Sekundær bakside

Asfalt

PVC

Total mattetykkelse

8 mm

7,5 mm

Filthøyde

5 mm

5 mm

Ytelseespesifikasjon

Klassifiserings BSEN 1307

Klasse 3

Statisk elektrisitet ISO 63456

<2 kV

Brennbarhet

BSEN 13501-1

Klasse Cfl-s1

Entré Miljø



Et inngangsparti kan med enkelhet tilpasses slik at det blir en del av interiøret. Entré Miljø er konstruert for å tåle tung gangtrafikk og tar opp store mengder vann og finsmuss. Entré Miljø inngår også i et Astma og Allergi anbefalt mattesystem.



TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polyamide garn 950 gr/m², tuftet med 85.500 pr m². Vinyl bakside sikrer at matten ligger flatt mot underlaget

Høyde: 9,4 mm, luvhøyde 5,2 mm

Montasje: Legges rett på gulv, kan festes med dobbelsidig tape eller hellimes.

Størrelse: 100 cm x 20 m, 130 cm x 20 m, 200 cm x 20 m

Vekt: 3,8 kg pr m²

Farger: Antracite, andre farver på forespørsel


Bruksområde: Innendørs, offentlige bygg, hoteller, skoler, sykehus, kjøpesenter m.m.

Funksjon: Skraper og tørker, absorberer inntil 6 l/m²

Brennbarhet: Pill test ISO 6925, ASTM D 2829, BS 6307 (pass) DIN 54332/NEN 1775 (i) Ta (B2)/T2

Belastning: Tåler tung og stor trafikk, ikke velegnet for jekketraller, men tåler annen tralletrafikk.

Safety Klebematte

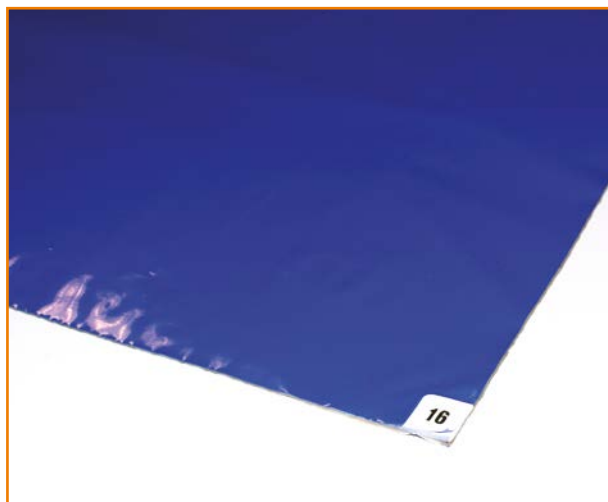

Klebematten består av 30 stk tynne plastark som er belagt med lim. Limet fanger effektivt opp støv og smuss fra sko og vogner som passerer.

Når arket er fullt av smuss river man ganske enkelt av arket. Arkene er nummererte slik at man i god tid vet når det er på tide å bestille en ny.

Klebematten leveres i pakker med 4 x 30 ark.

TEKNISK BESKRIVELSE

Bruksområde: Innendørs

Størrelse: 45 x 115 cm

Farger: Blå og Hvit.



Comfort Meter



Klassisk arbeidsplassmatte av vinyl med lukkede celler og stor tetthet for tørre, lettere industrimiljøer. Den ribbemønstrede overflaten gir god sklibeskyttelse, og skråkantene minsker snublefaren. Den er lett å skjære til rundt bordben og maskinfundament.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Gjenvinnbar vinyl med lukkede celler

Tykkelse: 9 mm.

Bruksområde: Offentlig miljø, lager, lett industri, laboratorier.

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Noe ergonomisk /God sklibeskyttelse.

Størrelse: Rullbredde 61 cm, 91 cm og 122 cm x 18,3 m.

Comfort Super Plus



Arbeidsplassmatte med god ergonomi og komfort. Comfort Super Plus er laget av skummet vinyl med lukkede celler. Dette gir god mykhet, spenst og levetid. Appelsinskallmønsteret i overflaten gir god sklibeskyttelse, og de skrå kantene reduserer snublefaren.

Comfort Super Plus passer best i tørre, lettere arbeidsmiljøer.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Skummet, vinyl med lukkede celler.

Tykkelse: 12 mm.

Bruksområde: Offentlig miljø, lager, lett industri, laboratorier.

Størrelse: Rullbredde 61 cm, 91 cm og 122 cm x 18,3 m.

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Svært god mykhet og spenst. God sklibeskyttelse.

Farger: Grå og blå.

Comfort Step



Arbeidsplassmatte har en slitesterk overflate av gummi, og en myk elastisk underside av skummet orange vinyl. Den marmorerte, jevne overflaten gjør den enkel å holde ren. Skråkanter reduserer snublefaren. Comfort Step passer utmerket der man kombinerer stående og sittende arbeide.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Overflatelag av gummi og underside av skummet vinyl.

Tykkelse: 16 mm.

Bruksområde: Offentlig miljø, lager, lett industri.

Størrelse: Rullbredde 61 cm, 91 cm og 122 cm x 18,3 m.

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Meget god ergonomi.

Farger: Grå, sort og sand.



Comfort Deck



Svært slitesterk arbeidsplassmatte med dørk-mønstret overflate som gir svært god sklibeskyttelse. Myk og dempende underside av skummet vinyl gir god ergonomi og komfort. Skråkanter reduserer snublefaren og gjør det enklere å kjøre vogner over matten. Comfort Deck egner seg for tørre verksteds- og industri-miljøer der det stilles krav til ekstra slitestyrke og sklibeskyttelse.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Overflate og underside i vinyl.

Tykkelse: 13 mm.

Bruksområde: Offentlig miljø, lager, Industri.

Størrelse: 61 x 91 cm, 91 x 152 cm.
Rull 0,91 x 22,9 m - 122 cm. x LM.

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og elastisk. Svært god sklibeskyttelse.



Comfort Tex



Arbeidsplassmatte også kalt "sveisematta", tåler glødende og skarpe metallspen. Overflaten tåler noe søl fra skjærevæsker og olje. Slitestyrken og de gode ergonomiske egenskapene gjør at mange også velger Comfort Tex ved pakkedisker o.l. Skråkanter og avrundede hjørner reduserer snublefaren og gjør det enklere å kjøre vogner over matten.

Comfort Tex har en slitesterk tekstilmønstret overflate av nitrilgummi som er limt på en myk og elastisk naturgummi.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Overflate av nitrilgummi og underside av naturgummi.

Tykkelse: 11 mm.

Bruksområde: Lager, lett og tung industri, sveising.


Størrelse: 0,91 x 22,9 m.

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og elastisk. Svært god sklibeskyttelse.

Farger: Sort.

Comfort Flex Nitril

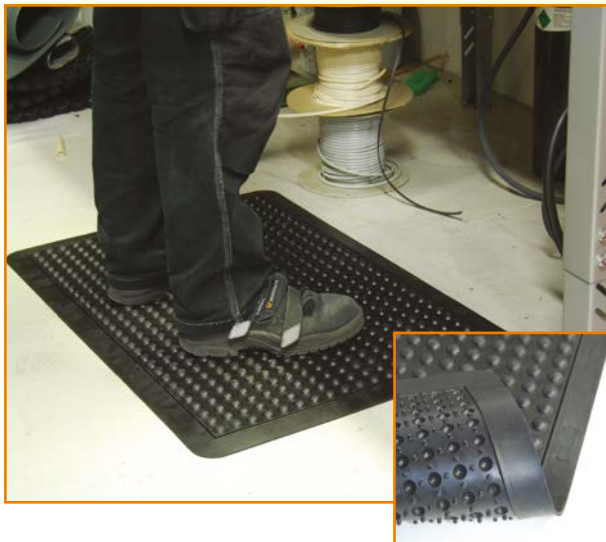

Comfort Flex har en overflate av halvkuler. Kulene er uthulede på undersiden og suger seg derfor fast til gulvet. De fasede kantene reduserer snublerisikoen og gjør det enklere å trille over vogner. Comfort Flex leveres som i to standard størrelser og i moduler som enkelt settes sammen til ønsket lengde. Comfort Flex leveres i Nitrilgummi.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Comfort Flex Nitril: Nitrilgummi

Tykkelse: 13 mm.

Bruksområde: Offentlig miljø, lager, lett industri.


Størrelse: 60 x 90 cm, 90 x 120 cm og moduler på 90 x 120 cm

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og aktivt dempende. God sklibeskyttelse.

Farger: Grå.

Comfort Soft

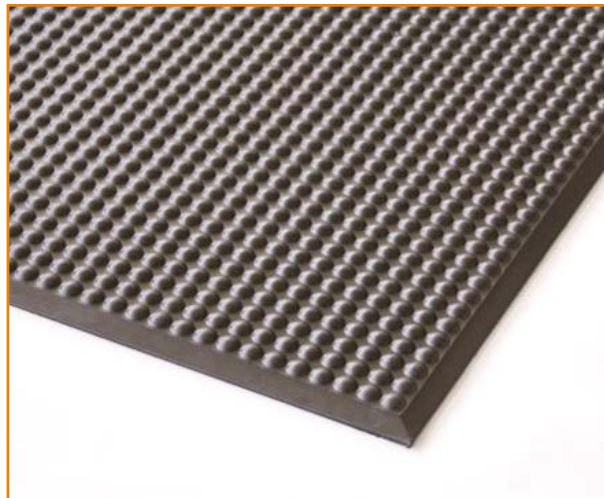

Comfort Soft er en massiv kulematte laget av skummet polyuretan. Polyuretan gjør matten elastisk og ergonomisk riktig. Polyuretan er også meget slitesterkt. Comfort Soft er beregnet på tørre miljøer, men tåler en viss grad av fuktighet.



TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Skummet polyuretan

Bruksområde: Tørre miljøer.

Størrelse: 60 x 90 cm.

Farger: Mørk grå

Comfort Solid



Comfort Solid er en modulmatte som lever opp til navnet. En slitesterk matte med en tett og sklisikker overflate. Små knotter på undersiden løfter matten og gir drenering og ventilasjon mot gulvet ved væskesøl. Matten er lett å bygge ut til ønsket størrelse med de smarte modulene på 91 x 91 cm, som kan kompletteres med skråkanter for å gi redusert snublefare. Overflaten er lett å rengjøre. Modulene er lette å ta fra hverandre og rengjøres ved at de spyles. Comfort Solid er produsert av en spesiell nitrilgummiblanding som gjør at den både tåler varme, olje, fett og kjemikalier.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Blanding av natur og nitrilgummi.

Tykkelse: 15 mm.

Bruksområde: Lager, lett industri, tung industri.

Størrelse: 91 x 91 cm.

Oljebestandighet: Lang eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og dempende. Svært god skliblestyttelse.

Farger: Sort.

Comfort Light



Lettere ringgummimatte som legges rett på gulvet og ikke nedsenket i en mattebrønn. Det effektive og sklisikre ringmønsteret skrapper av og lagrer store mengder fukt og smuss. Den drenerende baksiden hviler på små "knotter" som løfter matten opp fra gulvet, som resulterer i at vannet renner unna og gulvet ventileres.

Comfort Light er enkel å løfte vekk eller rulle sammen ved rengjøring.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Naturgummi

Tykkelse: 13 mm

Bruksområde: Innendørs, utendørs.

Størrelse: 91 x 152 cm.

Rengjøring: Spyling.

Farger: Sort

Comfort Hygien/Tøff



Entré Classic er en maskinvaskbar absorpsjonsmatte av høy kvalitet for profesjonelt miljø.

Kraftig, myk og ergonomisk modulmatte med åpent hullmønster og drenerende bakside. Små knotter på undersiden løfter matten slik at gulvet får puste. Hullmønsteret gir en sklisikker overflate som slipper gjennom fuktighet, samler smuss og ventilerer mot gulvet. Rengjøringen foregår ganske enkelt ved at matte og gulv spyles. Matten består av moduler på 91x 91cm som lett legges sammen til ønsket størrelse.

Den spesielle blandingen av natur- og nitrilgummi gjør at den motstår et

visst søl av olje, fett og kjemikalier samtidig som den gir matten stor slitestyrke og varmebestandighet. Modulene kan kompletteres med skråkanter for å redusere snublefaren.

Comfort Hygien/Tøff er spesielt utviklet for miljøer der man håndterer matvarer eller stiller andre strenge krav til hygiene og kjemisk bestandighet. Matten består av moduler på 91 x 91 cm og kan enkelt bygges ut til ønsket størrelse.

Comfort Hygien/Tøff er ventilert med et hullmønster slik at fuktighet og smuss går gjennom matten, som dermed blir svært sklisikker. Små knotter på undersiden løfter opp matten slik at gulvet får puste. Rengjøring skjer ved spyling.

Den spesielle tette gummiblandingen gjør det vanskelig for bakterier å få feste, og den motstår desinfisering med antiseptiske kjemikalier. Det høye innholdet av nitrilgummi gjør at den tåler olje, fett og kjemikalier samtidig som det gir matten stor slitestyrke og varmebestandighet. Modulene kan kompletteres med skråkanter for å redusere snublefaren.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Blanding av natur- og nitrilgummi.

Tykkelse: 15 mm.

Bruksområde: Lager, lett industri, tung industri.


Størrelse: 91 x 91 cm.

Oljebestandighet: Lang eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og dempende. Svært god sklibeskyttelse.

Farger: Sort.

Comfort Flow

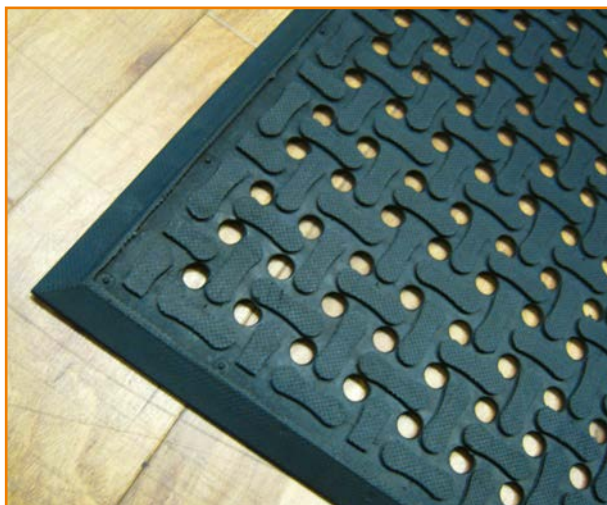

Comfort Flow er en myk og elastisk arbeidsplassmatte som gir god komfort og ergonomi på harde gulv. Det kraftige mønsteret gjør den svært skliskikker mens den åpne profilen slipper gjennom og drenerer fuktighet og ventilerer gulvet. Den er laget av 100 % nitrilgummi, noe som gjør den svært motstandsdyktig mot olje og fett. Gummien har fått antibakteriell behandling for å redusere bakterieveksten.

Comfort Flow egner seg utmerket i miljøer med strenge krav til væskedrenering og rengjøring, samt næringsmiddelindustrien.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Nitrilgummi.

Tykkelse: 12 mm.

Bruksområde: Lager, lett industri, tung industri, sveising, matvarer


Størrelse: 60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 115 x 240 cm.

Oljebestandighet: Lang eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og elastisk. God skliskikketelse.

Farger: Sort.

Comfort Versa

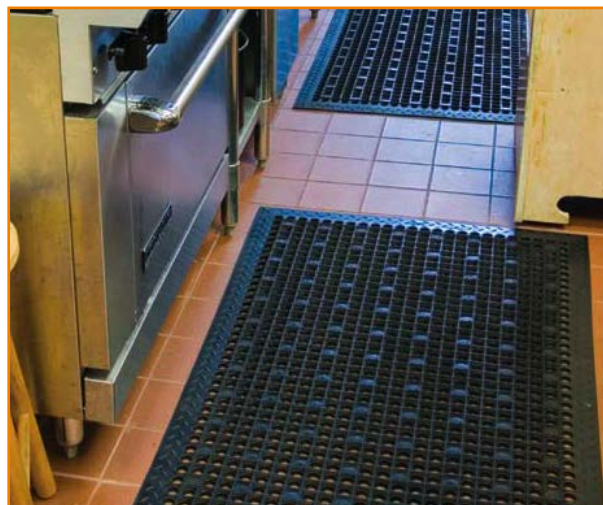

Øk sikkerheten og reduser tretthet med Comfort Versa mat. Den er motstandsdyktig mot fett, olje og vann, og har anti-mikroiske egenskaper. Sugekopper på baksiden reduserer mattens bevegelighet.

Dreneringshullene lar væske renne gjennom.

EGENSKAPER & FORDELER

- Motstandsdyktig mot olje, vann og fett
- Sklisikker overflate
- Sugekopper på baksiden holder maten på plass
- Skrå, mønstrede kanter reduserer skli-, fall- og snublefare
- Dreneringshull slipper væske og skitt gjennom
- Anti-mikrobisk materiale reduserer bakterievekst
- Avlaster føtter og ben
- Slitesterk og lett helgummi-konstruksjon gjør maten lett å rengjøre.
- Tåler storkjøkken-oppvaskmaskin
- 100% gjenvinnbar

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Slitesterk og lett helgummi

Bruksområde: Verksteder, arbeidsstasjoner, restauranter, gym- og treningslokaler, pauserom, arbeidsrom, barer, kjøkken

Størrelse: 79 x 158 cm

Safety Deck



Safety Deck er et sølvfarget sklisikkert vinylbelegg med et utseende som ligner rustfrie dørkeplater. Safety Deck passer godt i tidsriktige lokaler og egner seg fint i kombinasjon med Comfort Deck avlastningsmatte.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Dørkmønster i vinyl.


Tykkelse: 3 mm.

Bruksområde: Innendørs.

Størrelse: 2,0 m bredde x 15 m.

Farger: Sølv.

Safety Lagune

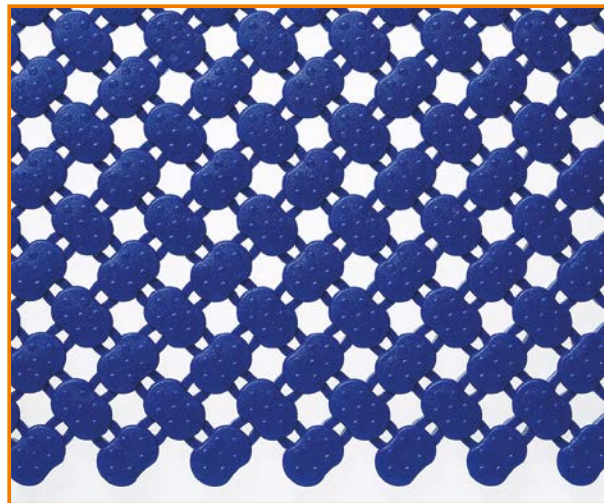

Safety Lagune kan brukes i alle slags våtrom, for eksempel svømmehaller, dusjrom, garderober, toalett- og badstumiljøer osv. Oversiden er sklisikker og behagelig å gå på med bare føtter. Den drenerende undersiden frakter vekk vann slik at gulvet ventileres. Den slitesterke vinylen er behandlet med antibakterielle midler.

Matten er lett og rulles ganske enkelt sammen ved rengjøring. Safety Lagune leveres i moduler på 20 x 20 cm. Den kan også bestilles som ferdigmatte etter kundens mål.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Vinyl.

Tykkelse: 9 mm.

Bruksområde: Våtrom. Stor trafikk.

Størrelse: 20 x 20 cm moduler.

Rengjøring: Spyling.

Skrapefunksjon: Bra

Absorberingsevne: Ingen

Farger: Blå, grønn, grå, beige.

Safety Rib Gummi



Safety Rib Gummi har en skarp riflet overflate som gir god friksjon og fleksibilitet i materialet. Overflaten er utformet for å være smussavvisende og suger ikke til seg olje og fett. Matten er lett å renholde og demper effektivt lyd på lagerhyller av stål, skliskrer, ramper og trinn. Fungerer utmerket som sparkebeskyttelse på dører.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Gummi.

Bruksområde: Innendørs.

Størrelse: Rullbredde 120 cm x 10 meter i tykkelse 3 mm.

Farger: Sort.

Stolunderlag



Stolunderlag beskytter gulv og teppe mot slitasje og tilsmussing. Du får dessuten bedre komfort når kontorstolen ruller lett og beghagelig. Stolunderlag leveres med en flat anti-skli behandlet bakside for harde gulv, og med pigger på baksiden for teppegulv.

Oversiden er lett mønstret for redusert sklirisiko.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Vinyl.

Tykkelse: 2,8 mm.

Bruksområde: Innendørs.

Renhold: Avtørring

Størrelser: 120 x 100 cm, 120 x 150 cm og 120 x 200 cm.

Safety Tiles



PVC fliser for beskyttelse og profilering av gulv. Flisene settes sammen til ønsket lengde og bredde.
Standard farge er sort. Andre farger kan bestilles med minimums kvantum på 100 kvm.
Safety Tiles kan også leveres med påtrykt tekst og logo.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Flexibel inter-lockable vinyl.

Tykkelse: 6 mm

Vekt: 6,5 kg/m².

Renhold: Spyles med vann

Størrelser: 500 x 500 mm

Farger: Sort, andre farger på bestilling.

Logo/trykk: Ja, om ønskelig

Safety Matteunderlag



Safety Matteunderlag er et universalt sklistop av syntetfiber og passer for harde gulv.
Safety Matteunderlag forlenger mattens livslengde og gir en bedre gangkomfort. Safety Matteunderlag fester godt på alle underlag.
Vaskebar.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Skummet PVC

Tykkelse: 2 mm

Bruksområde: Innendørs.

Renhold: Ristes, kan også håndvaskes


Størrelser: 0,6 x 10 m

Hestra



Gulvet som passer overalt! Det ideelle gulv for hjemmet, arbeidsplassen og offentlige miljøer.

Platene er lette å legge og lette å holde rene. Støvsug, vask eller spyl av platene etter behov. De passer utmerket på kalde og fuktige gulv, der de gir en tørr og behagelig følelse. Gammelt gulv får et nytt og pent utseende. HestraPlattan er lyddempende og skånsom for kroppen - den gjør et hardt gulv mykt. Takket være den høye drenerings- evnen, kan installasjonen ligge i både tørr- og våtrom hele året.

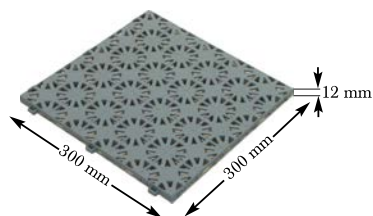

Ergonomisk. Gjør et kaldt og hardt gulv varmt, "mykt" og behagelig.

Et slitesterkt gulv. Platene er gjennomfargede og kan brukes både innen- og utendørs - også i offentlige miljøer.

HestraPlattan kan kjøres på og kan brukes i f.eks. garasjer og bilhaller. Gulvet tåler piggdekk, samt oljer og de fleste kjemikalier.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Gjenvinnbar polypropylen-plast.

Tykkelse: 12 mm.

Bruksområde: Hjemmet, arbeidsplassen og offentlige miljøer.

Størrelse: 30 x 30 cm.

Oljebestandighet: Lang eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og dempende. Svært god skli beskyttelse.


Farger: Lys grå, mørk grå, grønn, petrol, vanilje, beige, tegl, rød, lys blå, mørk blå, perlemorshvit.



Gulvmiljø LOUNGE



Gulvet med det lille ekstra. Uansett hvor du legger gulvet, kommer det til å løfte rommet til et helt nytt nivå.

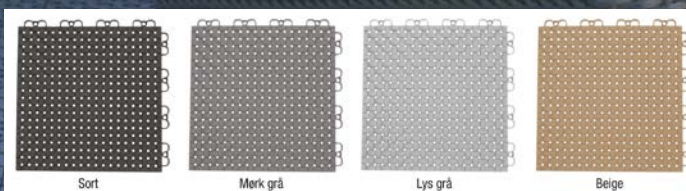

Gulvmiljø LOUNGE-system er gulvet med det lille ekstra. Vi vil gi alle en mulighet til å få et svært pent gulv, både hjemme og i offentlige miljøer! Ved at man fritt kan bestemme lengde og bredde, åpner Gulvmiljø LOUNGE for nye muligheter til å bygge miljøer i ønsket størrelse. For en pen og behagelig avslutning finnes LOUNGE Dekorlist med mulighet for innfelt belysning.



Egenskaper

Enkel montering.

Ved montering av gulvet trengs vanligvis ingen verktøy, da man enkelt trykker sammen platene for hånd.

Drenerende.

Gulvet er selvdrenerende i sin konstruksjon, og passer godt til å legges på fuktige steder.

Lar gulvet puste.

Undergulvet puster ettersom konstruksjonen gjør at luften lett slipper opp fra gulvet.

Både innen- og utendørs.

Gulvet fungerer innendørs og utendørs, med mulighet for innfelt belysning.

Flyttbart og vedlikeholdsfritt.

Dette moderne og praktiske gulvet kan enkelt byttes og tilpasses til nye områder. Det er dessuten i prinsippet vedlikeholdsfritt.

Flerfunksjon.

De fleste innebygde funksjoner, som f.eks. drenering, ekspansjon, kabelskjuling, delbar med ivaretatt funksjon og festepunkter for forankring i underlaget.

Mulighet for innfelt belysning.

I LOUNGE dekorlist kan man felle inn verdens minste LED-belysning.

Delbar dekorlist.

Den rette dekorlisten kan knekkes og dele inn gulvet med innfelt belysning.

Flerfunksjon.

De fleste innebygde funksjoner, f.eks. belysning, delbar for oppdeling av gulv, delen som brytes av, kan brukes som avslutningsdekorlist.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polypropen. Miljøvennlig. Gjenvinnbart

Tykkelse: 11 mm.


Bruksområde: Balkonger og uteplasser, Hjemmemiljøer, Kafé- og restaurantmiljøer, Våtrom, Garasjen

Størrelse: plate 295 x 295 mm.

Størrelse dekor: 295 mm / 375 mm

Ergonomi/sikkerhet: Tåler et trykk på over 100 tonn
UV-stabilisert. Temperaturområde +70 til -30

Farger: Sort, mørk grå, lys grå, beige

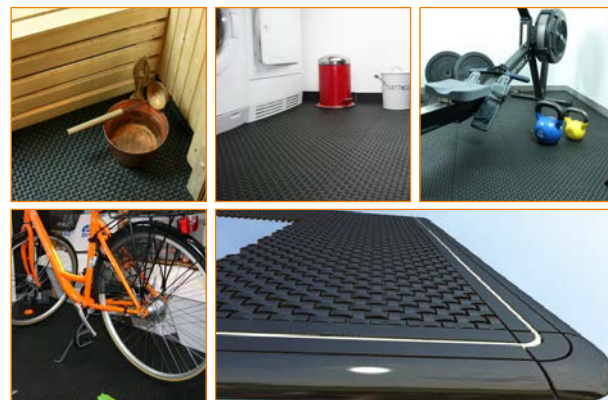

CLICK Collection

Klikkgulv for offentlig miljø

Slitesjikt 0,5 mm. Total tykkelse 5,0 mm.



VinylLocking i mørk eik på Tidbloms Hotel i Göteborg.



Forma treningssenter i Stockholm.



Klikkfunksjon for enkel installasjon.




Svart stein i trappehuset på Forma treningssenter.

VinylLocking – vinylgulv med klikkfunksjon

VinylLocking er et flytende klikkgulv for offentlige miljøer som butikker, hoteller og kontorer. Det har et slitesjikt på 0,5 mm og en total tykkelse på 5,0 mm.

VinylLocking, som finnes i mange vakre tre- og steinmønstre, er enkelt og raskt å installere. Å legge VinylLocking i en butikk, på et kontor eller i et annet offentlig lokale går så smidig at installasjonen kan gjøres samtidig med at den vanlige virksomheten pågår.





Oppbygging: Alle gulvene i CLICK-Collection-serien er bygd opp i tre sjikt samt en mønsterfilm. Under produksjon legges alle sjiktene sammen og presses under høy varme og høyt trykk til én enhet. Overflaten får en aluminiumsforsterkning som gjør at gulvet blir lettere å holde rent for skitt og friksjonsmerker.

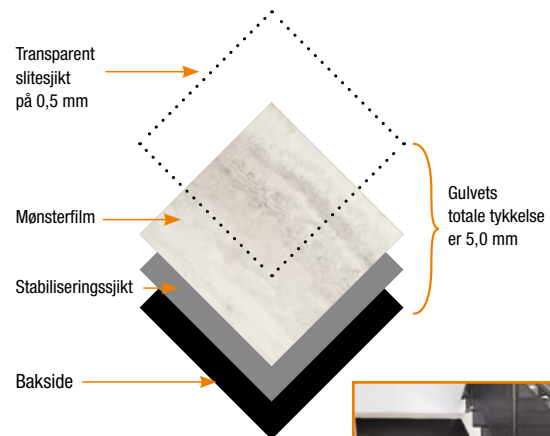

VinylLocking i korte fakta:

- Flytende gulv for offentlig miljø
- Kan gjenbrukes/gjenvinnes
- Klikkfunksjon for enkel legging
- Naturtro tre- og steinmønstre
- Slitesjikt på 0,5 mm
- Total tykkelse er 5,0 mm
- 7 års garanti

Mønstre/farger VinylLocking finnes i følgende mønstre og farger:



Andre farger på forespørsel.

Av trykktekniske årsaker kan vi ikke garantere at fargene stemmer nøyaktig overens med virkeligheten.

Kradal avlastningsgulv



Kradal avlastningsgulv er en unik løsning og ett glimrende alternativ til løse avlastningsmatter.

Gulvet leveres i 12 mm. tykke plater av forsterket polyurethane på 50 x 50 cm. Platene kan integreres som en del av gulvflaten, eller legges oppå eksisterende gulv hvor det er ønskelig med avlastningsmatter. Gulvet hellimes til underlaget og fuges med multi-fug, dette blir da en permanent løsning som rengjøres/vaskes som øvrige gulv.

Kradal avlastningsgulv leveres med en standard overflate med betong look grå, ta bort: men kan leveres med ønsket dekor/design ved større arealer.

Kradal avlastningsgulv brukes også som fallunderlag hvor dette er nødvendig. Sunne aldershjem i Sverige er ett godt eksempel på dette.

Her er alle overflater på en ny avdeling lagt med avlastningsgulv, noe som har resultert i en sterk reduksjon av bruddskader etc.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Forsterket Polyurethane

Tykkelse: 12 mm

Bruksområde: Innendørs

Rengjøring: Vaskes som øvrig gulvflater

Størrelse: 50 x 50 cm.

Farger: 3 standard overflater. Betong look, grå.
Trykk etter ønske ved større arealer.

Garanti: 7 år ved normal bruk og riktig vedlikehold.

DURI dB

Underlag for dine behov

Uansett om det er parkett, laminat eller vinyl- og tekstilplater, har vi et akustikkdempende underlag til ditt formål. Om det er integrert fuktsperre eller klebende overside, så finner du det nedenfor her.

**DURI dB LVT 1,2 mm**

Akustikkunderlag for vinylgulv og tekstilplater

- Klebende overflate for varig gulvmontering
- Ekstremt lav byggehøyde, 1,2 mm
- Resirkulert materiale

**DURI dB WL 2 mm**

Akustikkunderlag for tre- og laminatgulv

- Lav byggehøyde, 2 mm
- Resirkulert materiale

**DURI dB WL ALU 2 mm**

Akustikkunderlag med fuktsperre for tre- og laminatgulv

- Overlappende folie, trenger ikke tapes
- Fukttett
- Resirkulert materiale

	DURI dB LVT 1,2 mm	DURI dB WL 2 mm	DURI dB WL ALU 2 mm
Artikkelnummer	81838	81836	81837
Vekt	0,5 kg/m ²	0,7 kg/m ²	0,7 kg/m ²
Tykkelse	1,2 mm	2 mm	2 mm
Bredde	0,98 m	1 m	1 m
Lengde	15 m	15 m	15 m
Areal	14,7 m ²	15 m ²	15 m ²
Ruller per pall	34 stk = 499,8 m ²	24 stk = 360 m ²	24 stk = 360 m ²
Rullvekt	7,35 kg	10,3 kg	10,3 kg
Fuktmotstand	Sd = 64 m WVT (g/m ² /hr) 0,0268	Nei	Sd = 117 m WVT (g/m ² /hr) 0,018
Varmeresistens	0,040 m ² K/W	0,040 m ² K/W	0,040 m ² K/W
Romlyddemping	> 30 %	> 30 %	> 30 %
Trinnlyddemping	Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)	Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)	Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)
Brannklasse	E (EN 13501-1 : 2010)	E (EN 13501-1 : 2010)	E (EN 13501-1 : 2010)
Egnet ved gulvvarme	Ja	Ja	Ja
Innhold	75 % resirkulerte gummidekk, 25 % PP.PE.PET	90 % resirkulerte gummidekk, 10 % PP.PE.PET	90 % resirkulerte gummidekk, 10 % PP.PE.PET

Egalsoft



Underlagsfilt for liming av tepper. Gir økt komfort og varmeisolasjon samt forbedrer trinnlyden.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Tekstil med selvklebende underside av gummi.

Vekt: 25 kg pr. rull

Tykkelse: 6,5 mm

Rull mål: 1,37 x 22 m

Underlagsfilt



Ugummiert og gummiert underlagsfilt for underlag til tepper og løpere. Ugummiert anvendes for bl.a. strekking av tepper og gummiert har sklihemmende virkning for avpassede tepper og løpere.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Tekstil med ugummiert og gummiert bakside.

Vekt: ca 38 kg pr rull

Tykkelse: 6 mm (4 mm på forespørsel)

Rull mål: 2 x 25 m

Byggfolie/fuktsperre



Byggfolien/fuktsperren, eller det vi kaller neste generasjons bygg plast (NG), gir deg en verdensledende kombinasjon av kvalitet, slitestyrke og levetid.

Plasten er fremstilt av miljøvennlig polyeten, og produktet er godkjent og sertifisert.

Fuktmotstand 1800 ks/m. Byggfolien kan brukes generelt i bygg der skal brukes fuktsperre. Ideell til bruk under våre akustikk- og vanlige gulvunderlag der det er krav til bruk av fuktsperre, eller mulighet for tilsig av fuktighet fra undergulv. Folien rulles og brettes ut som første underlag på undergulv. Legges med minimum 20 cm overlapp, og tape på skjøter. Plasten skal ikke brukes under DecibeX fordi DecibeX fungerer som fuktsperre i seg selv når kantene tapes med DecibeX alutape.

TEKNISK BESKRIVELSE

Bredde	2700 mm
Lengde	25 m
Mengde per rull	67,5 m ²
Pakning	1 rull/pose

Safety Grip Antiskli Tape





Selvklebende, effektive antisklimaterialer av verdens beste kvalitet, med høy slitestyrke.

Rullene er utformet etter dine krav, og produseres i henhold til spesifikke toleranser for å tilfredsstille kundenes krav.

Et stort utvalg ikke-slipende materialer er tilgjengelige. De har svært gode antiskliegenskaper, med en ikke-slipende mineral-overflate.

Alle BAC skliskringsprodukter kan fremstilles i enhver form eller design. Våre topp moderne PLC-styrte maskiner sikrer produkt-nøyaktighet ned til 0,1 mm. Takket være denne effektiviteten blir ofte kostnaden for tilskjæring svært lav.

Conformable-produktlinjen er ideell for bruk på ujevne overflater som for eksempel rutete eller durbarplater; produktene følger seg lett etter overflaten og beholder sine permanente antiskli-egenskaper. Conformable-produktene har en bakside av aluminiumsfolie og er svært brannsikre. De finnes i en rekke farger og størrelser.

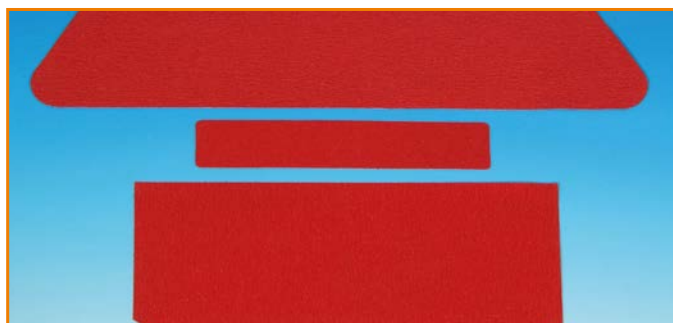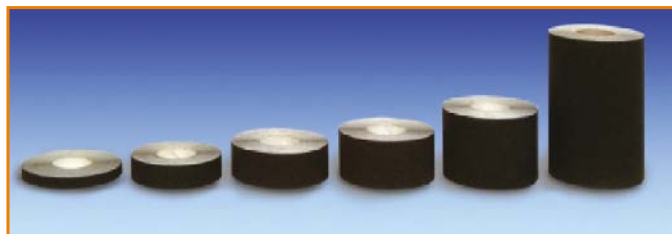


Safety Grip Antiskli Tape



Selvlysende Safety-Grip™ er et produkt som kan brukes både til sklising og som markering i mørket. Det finnes både ensfarget og med stripete "fare"-merking.



Aqua-Safe™ er det ideelle produktet for dusjer, båter og der du ønsker et effektivt sikringsprodukt som er godt for nakne føtter. Det finnes i en lang rekke farger, former og bredder.


SAFETY GRIP SORT STD H3401	
SAFETY GRIP TRANSPARENT H3401	
SAFETY GRIP GUL STD. H3401	
SAFETY GRIP GRÅ STD. H3401	
SAFETY GRIP SORT GROV H3402	
SAFETY GRIP SORT/GUL VARSEL	
SAFETY GRIP HVIT AQUA-SAFE H3415	
SAFETY GRIP GRÅ GROV RESILIENT	
SAFETY GRIP SORT CONFORMABLE	

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Inngangspartimatter er i første rekke laget for å hindre at smuss og fuktighet kommer inn i bygget. Det betyr at store mengder smuss og fukt daglig samler seg i mattene. For at mattene skal opprettholde sin effektivitet er det viktig med jevnlig renhold og vedlikehold. Et slikt vedlikehold øker levetiden på mattene betraktelig.

For mer informasjon kontakt Treprodukter Øst.

PROFILER

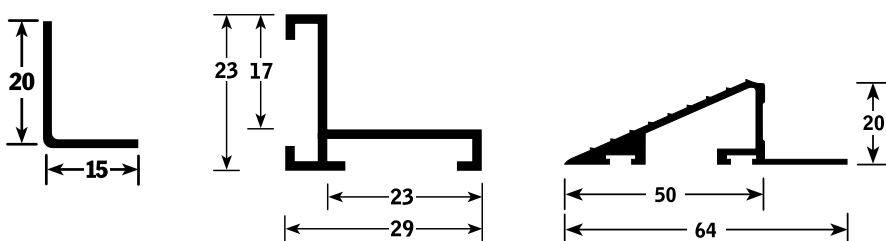

Noen eksempler på brønnprofiler og rampelister.

Brønnprofiler brukes til å forsterke brønnkantene og de kan støpes inn med spesielle ankre, skrues eller limes fast i brønnen.

Rampelister skrues/limes fast på gulvet og brukes med frittliggende matter for å unngå snublekanter og for å holde matten på plass.

Profilene finnes i aluminium, messing og rustfritt stål.

ANNEN INFORMASJON

Treprodukter Øst tilbyr også en rekke andre mattekvaliteter. Valg av matter varierer fra prosjekt til prosjekt og det er mange faktorer å ta hensyn til. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker råd og veiledning til dette arbeidet.

Treprodukter Øst AS

Sarpsborgveien 19 - 1640 Råde - Telefon 94 85 00 01
www.treprodukter.no - E-post: post@treprodukter.no