

Treprodukter Øst AS



BYGG- OG VÅTROMSKATALOG



Velkommen til vår nye **BAC BYGG- OG VÅTROMSKATALOG!**

Denne katalogen inneholder en enkel produktinfo over BAC sine egenproduserte bygg- og våtromsprodukter, som er spesialprodusert til det nordiske markedet med tanke på kvalitet og funksjonalitet.

Vi har etterstrebet å tilpasse produktene, hovedsakelig etter håndverksmessige hensyn med tanke på enkel håndtering og montering. Vi mener at våre produkter har unike egenskaper på mange områder, som gjør de til et fornuftig valg for den «Profesjonelle».

Alle produkter er testet og har nødvendig dokumentasjon, avhengig av hva myndighetene og markedet krever, noe som gjør prosjektering og dokumentasjon av arbeidet enklere.

God lesning!

INNHold

BAC SUPER XPS	4
BAC XPS	5
BAC FIBERSEMENTPLATE	6
BAC COMBIFLOOR	7
BAC ARMERINGSNETT	8
BAC STÅLPROFILER	10
BAC FINERPANEL	11
BAC MULTIBOARD	14
BAC AQUAPRO	16
BAC BOARD BASIC	18
BAC SAFETY ITM FRONTPLATE	20
BAC SAFETY ITM LEKKASJESIKRINGSKASSE	22
BAC FRONTPLATE HEL PLATE OG PRE-KAPPET	24
BAC BRANNMURPLATE VL	26
BAC STONE	27



UNDERLAGSPLATE AV EKSTRUDERT POLYSTYREN

BAC XPS 6, 10 og 20 mm tykkelse

BAC XPS underlagsplate av ekstrudert polystyren er et unikt produkt som underlag for varmemefolie og varmekabel.

BAC XPS er produsert av 100% rene råmaterialer.

Platen har meget god refleksjonsverdi og er velegnet som en «kuldebro-stopper» mot betong og tregulv.

BAC XPS underlagsplate har lavt vannoppsug og lav varmeledningsevne, noe som gjør den meget velegnet som gulvunderlag for parkett, laminat og liknende gulv.


Platen kan også oversparkles eller støpes inn i konstruksjonen.

BAC XPS har markedets laveste varmeledningsevne!

TEKNISKE DATA:

CE GODKJENT iht.	EN13164
TRYKKFASTHET	300KPA (30590KG/M2)
BRANNKLASSE	B2
VANNOPPSUG	0,04 %
VARMELEDNINGSEVNE	0,027W/MK
BRUKSTEMPERATUR	-60°C til +70°C

ART. NR.	ARTIKKELNAVN
BAC44806	BAC XPS 1200 x 600 x 6 mm
BAC44810	BAC XPS 1200 x 600 x 10 mm
BAC44820	BAC XPS 1200 x 600 x 20 mm

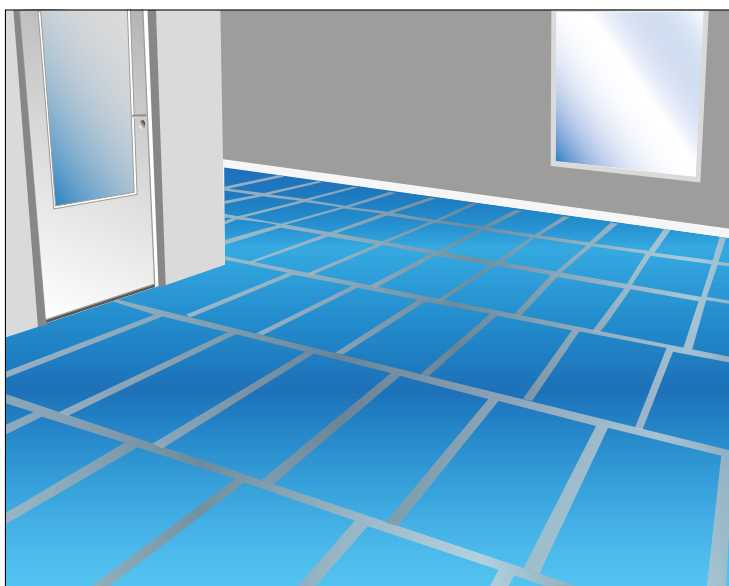

NB! Det kan forekomme knirkelyder i xps-laget om dette blir liggende å gnisse mot hverandre, dette er ikke noe produsenten tar ansvar for.

BAC[®] SUPER XPS

UNDERLAGSPLATE AV EKSTRUDERT POLYSTYREN

BAC SUPER XPS 6 og 10 mm tykkelse

BAC SUPER XPS har en eksepsjonell isoleringsevne, og er produsert av 100% rene råmaterialer. Faktisk mer enn 30% bedre enn standard XPS. Dette gjør den til det riktige valget om man ønsker det beste produktet med lavest mulig byggehøyde.

BAC SUPER XPS underlagsplate av ekstrudert polystyren er et velegnet produkt som underlag for varmekable og varmekabel.

Platen har meget god refleksjonsverdi og er velegnet som en «kuldebro-stopper» mot betong og tregulv.

BAC SUPER XPS underlagsplate har lavt vannoppsug og lav varmeledningsevne, noe som gjør den meget velegnet som gulvunderlag for parkett, laminat og liknende gulv.

Platen kan også oversparkles eller støpes inn i konstruksjonen.

30%
lavere varme-
ledningsevne enn
standard
XPS!




BAC XPS har markedets laveste varmeledningsevne!

TEKNISKE DATA:

CE GODKJENT iht.	EN13164
TRYKKFASTHET	300 KPA (30590KG/M2)
BRANNKLASSE	B2
VANNOPPSUG	0,04 %
VARMELEDNINGSEVNE	0,022W/MK
BRUKSTEMPERATUR	-60°C til +70°C

ART. NR.	ARTIKKELNAVN
BAC44806-S	BAC SUPER XPS 1200 x 600 x 6 mm
BAC44810-S	BAC SUPER XPS 1200 x 600 x 10 mm

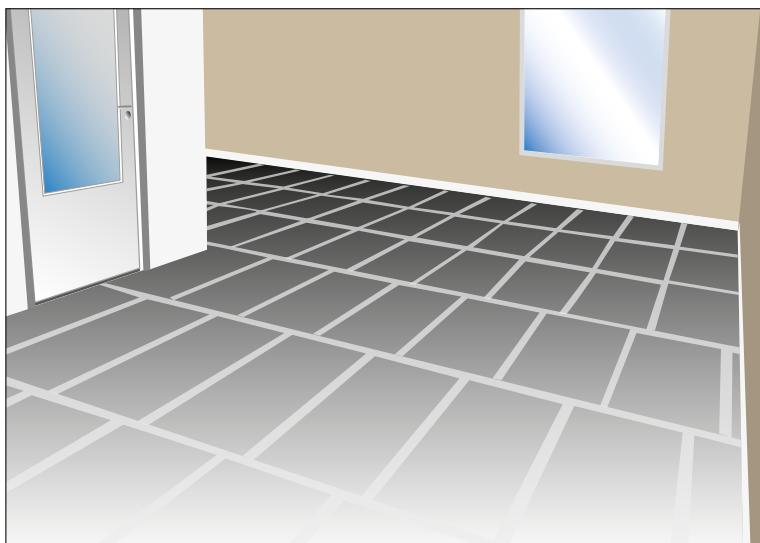

NB! Det kan forekomme knirkelyder i xps-laget om dette blir liggende å gnisne mot hverandre, dette er ikke noe produsenten tar ansvar for.

BAC[®] FIBERSEMENTPLATE


BRANNHEMMENDE PLATE SOM UNDERLAG FOR VARMEKABEL

BAC FIBERSEMENTPLATE

Brannhemmende plate som underlag for varmekabel

Ved montering av varmekabel på brennbart underlag kreves det at underlaget blir tildekket med minimum 5 mm ubrennbart og brann-isolerende materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0). BAC FIBERSEMENTPLATE tilfredsstiller dette kravet.

BAC FIBERSEMENTPLATE er en 6 mm sementfiberplate med meget god bøyestivhet og brannegenskaper. Den leveres i størrelsen 1200 x 600 x 6 mm og egner seg godt til underlag for varmekabler i våte og tørre rom. Platen har meget lav termisk bevegelse.



Platen er godkjent av CE i henhold til EN 12467:2012.



ART. NR.	ARTIKKELNAVN	ENHET
BAC44106	BAC FIBERSEMENTPLATE 1200 x 600 x 6 mm	Stk/pall
BAC44112	2440 x 600 x 12 mm	Stk/pall
33SPÅNX28ZK	43,3 x 28 mm	250
33SPÅNX28ZL	43,3 x 28 mm	1000

SPARKELMASSE


VARMEKABEL

BAC FIBERSEMENTPLATE

UNDERGULV

Montering av BAC Fibersementplate:

Ved montering av BAC FIBERSEMENTPLATE er det viktig at platen har full understøttelse. Derfor bør platene bli hellimt med fleksibelt flis-lim og skrudd fast med skruer (4,3 x 28 mm med senkehode og fri-slipp på minimum 7 mm) maksimum avstand mellom skruer er C/C 20 cm. Platen bør monteres på tvers av eksisterende undergolv å legges i forbandt. Platene bør primes før videre behandling.

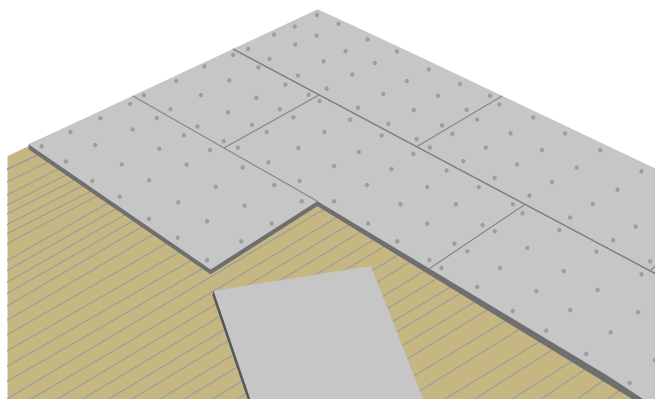

BAC[®] COMBIFLOOR

ISOLERENDE OG BRANNHEMMENDE GULVPLATE SOM UNDERLAG FOR VARMEKABEL

BAC COMBIFLOOR

Isolerende og brannhemmende gulvplate som underlag for varmekabel

BAC COMBIFLOOR er unik gulv plate som tilfredsstiller flere faktorer som er viktige ved oppbygging av gulv med elektriske varmekabler.

BAC COMBIFLOOR har en brannhemmende side bestående av en 6 mm fibersementplate, samt en underside av isolerende xps, som monteres mot eksisterende gulv og fungerer som en "kuldebrostopper" isolering fra kalde undergulv. Kombinasjonen av disse materialene gir også platen god egenskap til å fjerne spenninger i undergulv av betong og trekonstruksjoner som er viktig for og hindre sprekk- og rissdannelser i overflatesjikt av keramiske fliser og lignende.

Ved montering av varmekabel på brennbart underlag kreves det at underlaget blir tildekket med minimum 5 mm ubrennbart og brannisolerende materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0). BAC COMBIFLOOR tilfredsstiller dette kravet.

BAC COMBIFLOOR er en 12 mm multiplate basert på sement og polystyren med meget god bøyestivhet og brannegenskaper. Den leveres i størrelsen 1200 x 600 x 6 mm og egner seg godt til underlag for varmekabler i våte og tørre rom. Platen har meget lav termisk bevegelse.



ART. NR.	ARTIKKELNAVN	ENHET
BAC44210	BAC COMBIFLOOR 1200 x 600 x 12 mm	Stk/pall
33SPÅNX28ZK	43,3 x 28 mm	250
33SPÅNX28ZL	43,3 x 28 mm	1000




Montering av BAC COMBIFLOOR:

Ved montering av BAC COMBIFLOOR er det viktig at platen har full understøttelse. Derfor bør platene bli hel-limt med fleksibelt flislim og skrudd fast med skruer, (4,3 x 28 mm med senkehode og frislipp på minimum 7 mm), maksimum avstand mellom skruer er C/C 20 cm. Platen bør monteres på tvers av eksisterende undergulv å legges i forbandt. Platene bør primes før videre behandling.



ARMERINGSNETT

TIL ARMERING/FORSTERKNING OG
AVSTIVING AV GULVKONSTRUKSJONER

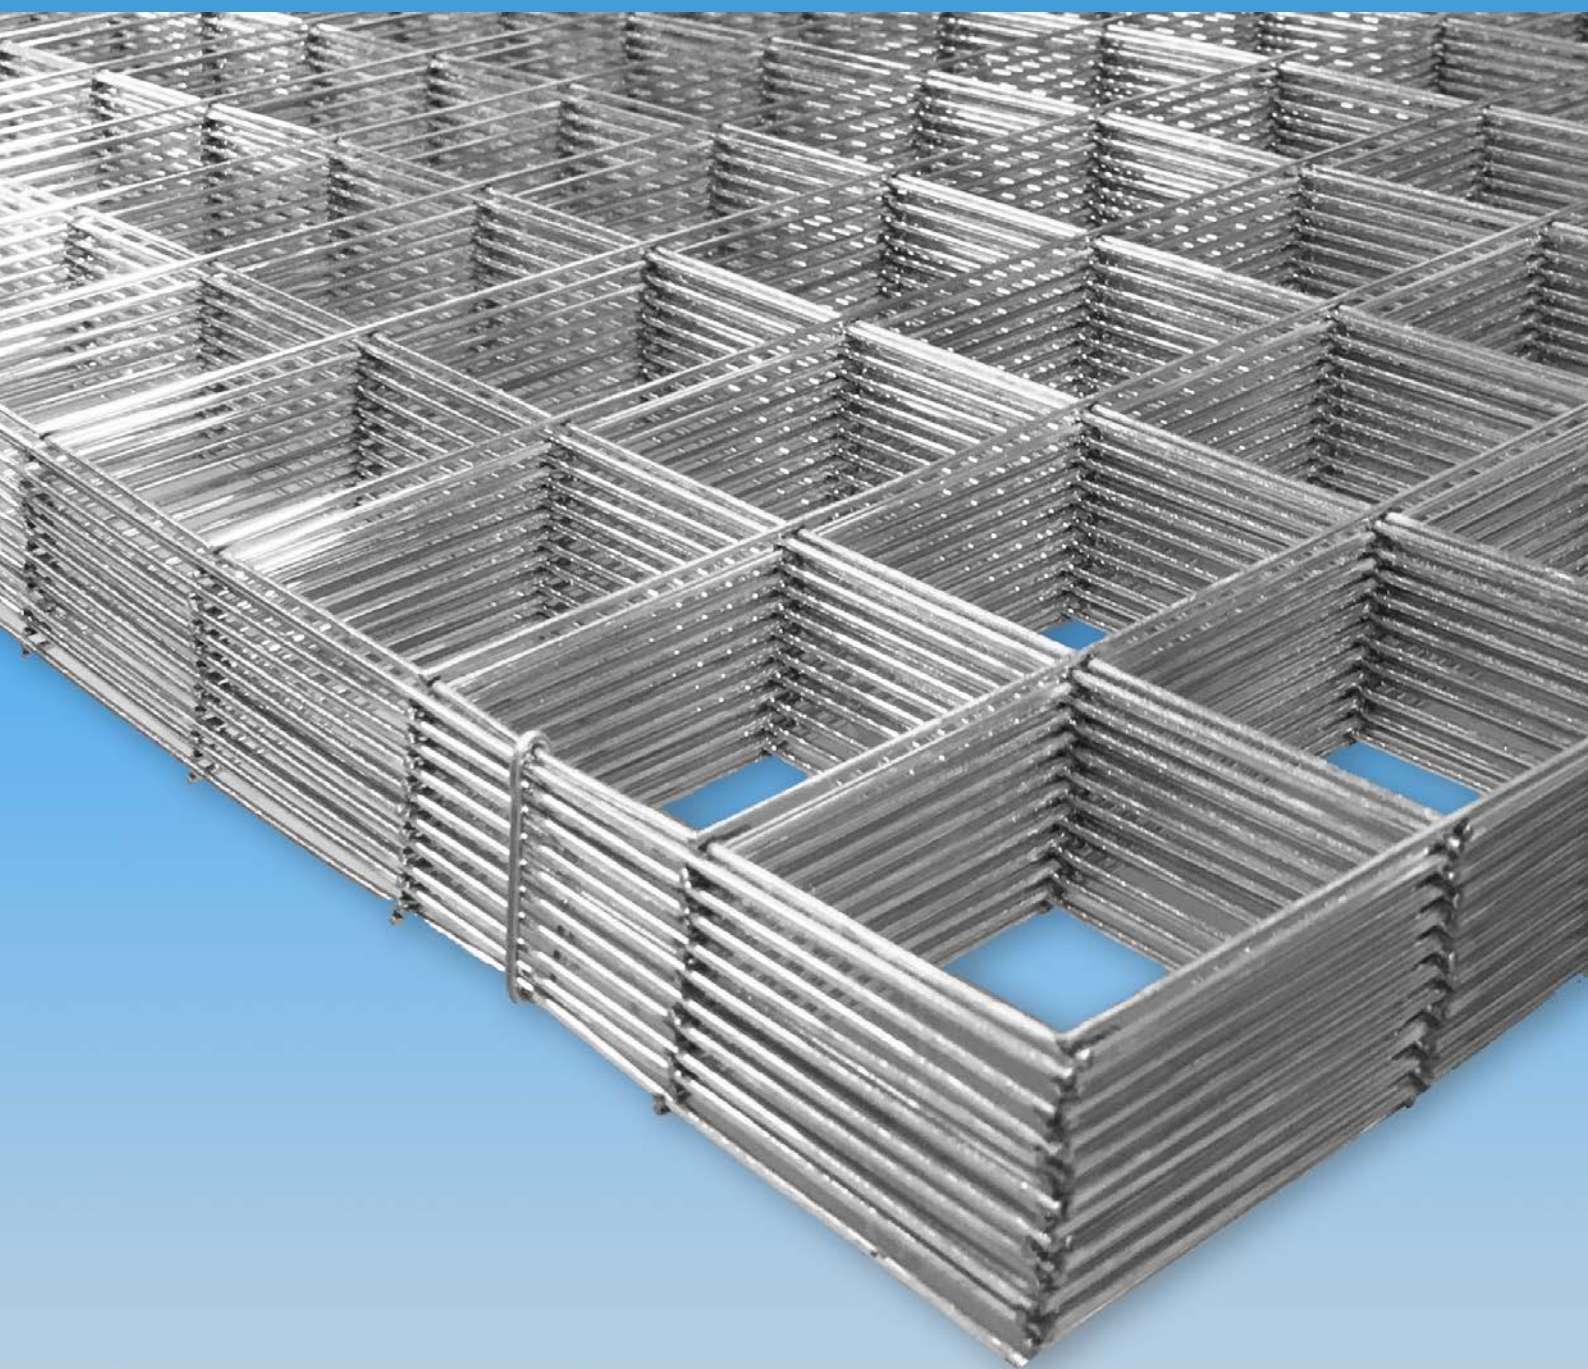

Produktbeskrivelse

BAC ARMERINGSNETT er fremstilt av forstrekte ståltråder som er galvanisert for å hindre rustdannelse i stålet. De produseres i tykkelse 2 mm og 2,5 mm med rutestørrelse på 70 og 25 mm avhengig av bruksområdet. Formatet på nettene er 1200 x 800 mm.




Bruksområder

BAC ARMERINGSNETT er egnet som armering/forsterkning og avstiving, og i forbindelse med sparkling av gulvkonstruksjoner med bjelkeavstand C/C 60, samt mindre støpearbeider som for eksempel baderoms-støp.


BAC ARMERINGSNETT blir også brukt til å binde varmekabel for å holde riktig avstand mellom kablene. Ved bruk av 2,5 mm trådttykkelser vil nettet tilfredsstille kravet om avstand til brennbar materiale ved at kablene blir festet på nettets øverste tråd og dermed blir liggende 5 mm over brennbar materiale (NEK400).

Bruksmåte

Ved bruk i forbindelse med sparkling av gulv bør nettet festes mekanisk til underlaget med krampespiker, stifter skruer eller monterings lim avhengig av hvilket underlag man har. Ved bruk i støpemasser «bakes» nettet inn i støpen i den høyden man ønsker.

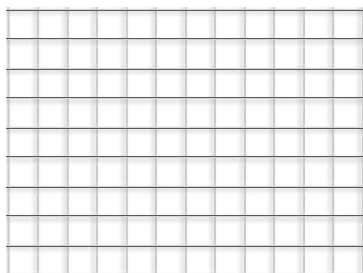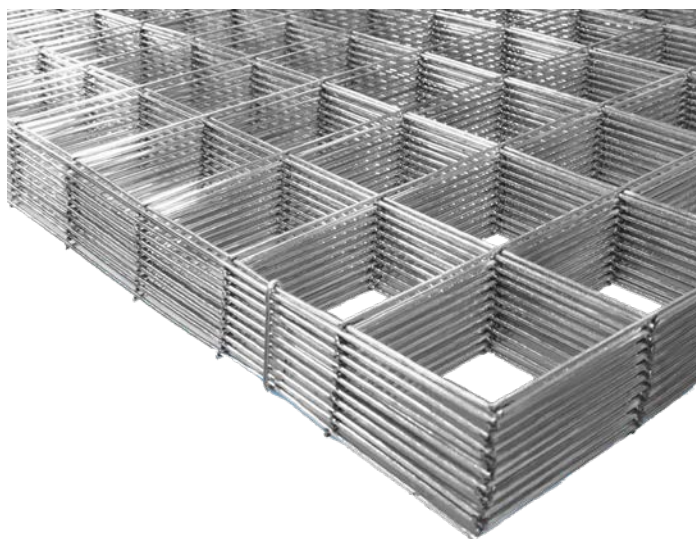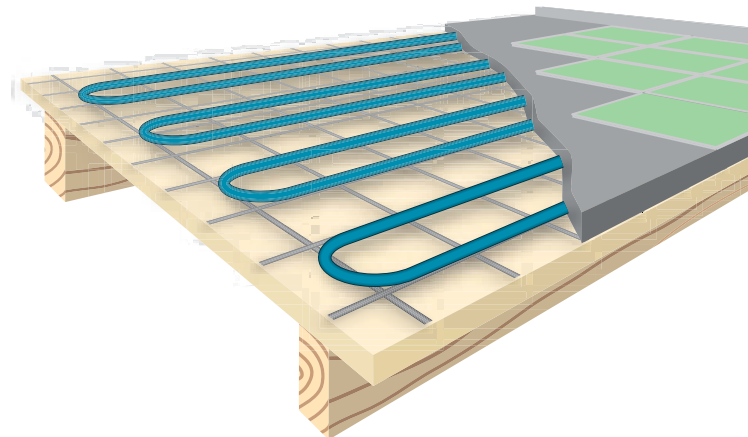

BAC stål Armeringsnett

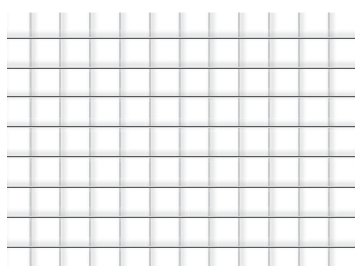

BAC stål Armeringsnett Fingerskjøt

ART. NR.	ARTIKKELNAVN	ENHET
BAC49511	BAC Stål Armeringsnett 80 x 120 (70 x 70 x 2 mm)	
BAC49512	BAC Stål Armeringsnett 80 x 120 (70 x 70 x 2,5 mm)	
BAC49512-F	BAC Stål Armeringsnett Fingerskjøt 76 x 116 (70 x 70 x 2,5 mm)	
BAC49516	BAC Stål Armeringsnett 80 x 120 (25 x 25 x 2,5 mm)	



BAC[®] STÅLPROFILER

FOR STENDERVERK I IKKE-BÆRENDE KONSTRUKSJONER OG HIMLINGER


BAC Stålprofiler er produsert av 0,5 mm stål, varmforsinket med ca 100 gram sinkbelegg pr m² fordelt på 2 sider. Profilene er beregnet for bruk som stenderverk i ikke-bærende platekonstruksjoner, nedsenket himling og fritt-bærende platekledd himlinger.

BAC stålprofiler er testet og CE-merket i henhold til SS-EN 14195:2005.


Ved lagring utendørs kan det være hensiktsmessig å plassere profilene skrånende for å muliggjøre avrenning. Skal de lagres over lengre tid bør profilene tildekkes for å unngå hvitrust.

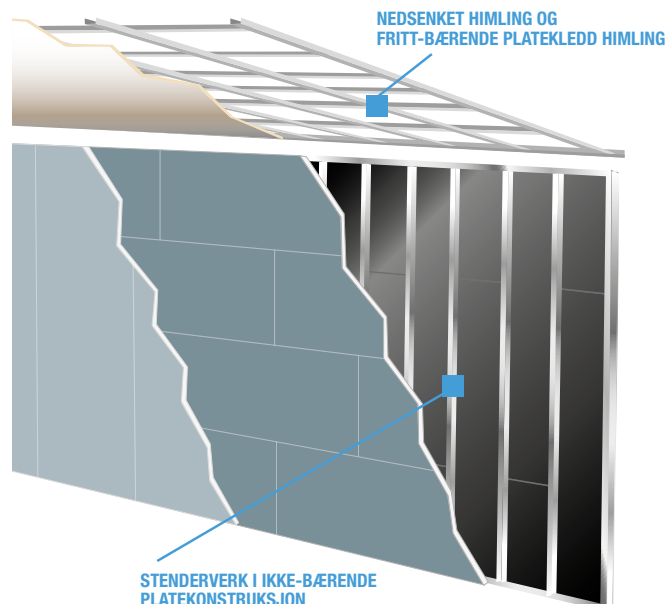


BAC445022




BAC44560-CD




BAC 44550-C




BAC44570-C




BAC44501-C




BAC44530




TF1




BAC44527-UD




BAC 44550-U




BAC44570-U



BAC44501-U



BAC44525



BAC44525-12

TEKNISKE DATA:

CE i henhold til SS-EN 14195:2005

Tetthet: ca 7850 kg m³

Bruddstyrke: Min 330 N/mm²

Ytterbehandling: Z100(C1) 100 G/m² fordelt på 2 sider

Flenstoleranse: +/- 1,0 mm

Breddetoleranse: +/- 0,5 mm

Lengdetoleranse: +/- 3,0 mm for lenger opptil 3 Lm
+/- 4,0 mm for lenger mellom 3-5 Lm
+/- 5,0 mm for lenger over 5 Lm

ART. NR.

ARTIKKELNAVN:

BAC445022	OMEGA HATTEPROFIL PROFILSTÅL 3000x50x22x0,56 mm
BAC44560-CD	PROFILSTÅL TAKBÆREPROFIL CD 60 mm 4 m TIL GIPS
BAC44527-UD	PROFILSTÅL NIDA UD 27 U-VEGGSKINNE TIL CD LENGDE 4000 mm
BAC 44550-C	VEGG STÅLSTENDER C50 50x35x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC 44550-U	GULV/TAK SKINNE U50 50x42x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC44570-C	VEGG STÅLSTENDER C70 70x35x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC44570-U	GULV/TAK SKINNE U70 70x42x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC44501-C	VEGG STÅLSTENDER C100 100x48x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC44501-U	GULV/TAK SKINNE U100 100x40x0,5 mm LENGDE 2985 mm
BAC44530	INNENDIG HJØRNEBESLAG 3000x50x50x0,56 mm
TF1	FORINGSBESLAG 1980x50x9,5x0,56
BAC44525	INNENDIG HJØRNEBESLAG 2500x50x50x0,56 mm
BAC44525-12	INNENDIG HJØRNEBESLAG 2500x50x12x0,56 mm

EN ENKEL, EFFEKTIV OG STABIL LØSNING FOR OPPBYGGING AV BAKVEGG MED SKRUEFESTE PÅ BADEROM

En enkel, effektiv og stabil løsning for oppbygging av bakvegg med skruefeste på baderom.

BAC FINÉRPANEL er produsert av furufinér i tykkelsene 12, 15 og 18 mm, i størrelse 2400 x 300 mm og 1200 x 400 mm med not og fjær på alle fire sider. Tanken er at man skal montere panelene liggende. Fordelen med å bruke finérplater oppdelt i størrelse 2400 x 300 mm og 1200 x 400 mm er at man minsker faren for spenninger og vridninger som man får ved bruk av større plater (f.eks 1200 x 2400 mm).

En annen fordel er at finérplatene er lettere å håndtere og enklere å bære i trange trappeoppganger, små bad osv. Finérplatene gjør det enklere å tilpasse med tanke på hulltagning til rør og elektriske installasjoner. Man vil også få mindre svinn ved at man ikke trenger å treffe spikerfeste/stender med alle skjøter fordi man har not og fjær over, under og på kortsidene.

Når du bruker BAC FINÉRPANEL som bakvegg på baderommet vil du få en solid konstruksjon i henhold til kravene i TEK17 eller BVN Blad 32.110. Ved behov for ettermontering av støttehåndtak, sete i dusjen og liknende, bør man gå for 18 mm tykkelse som er beskrevet i byggforskserien.

Treteknisk 


Trematerialene i produktet er dokumentert i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt, i henhold til EU sin tømmerforordning for import av trevarer.



BAC Finérpanel som underlag/ bakvegg på våtrom

BAC FINÉRPANEL som underlag/bakvegg for våtroms-plater og gips på våtrom, er et utmerket alternativ til å erstatte ru-panel og OSB, som er mye brukt til dette formålet i dag. Både med tanke på at den er diffusjonåpen (pustende), og ikke minst de fysiske egenskapene. BAC FINÉRPANEL er testet på Sintef Byggforsk for å dokumentere at de tilfredsstillende kravene i TEK17 §12-5 om festemulighet for bøyler, håndgrep, dusjsete og liknende.

BAC FINÉRPANEL i 18 mm tykkelse er godkjent i forhold til ettermontering av dusjsete og støttehåndtak på toalett om man bygger bad med livsløpsstandard. Hverken OSB eller rupanel vil kunne tilfredsstillende disse kravene selv om man øker tykkelsen til over 25 mm.

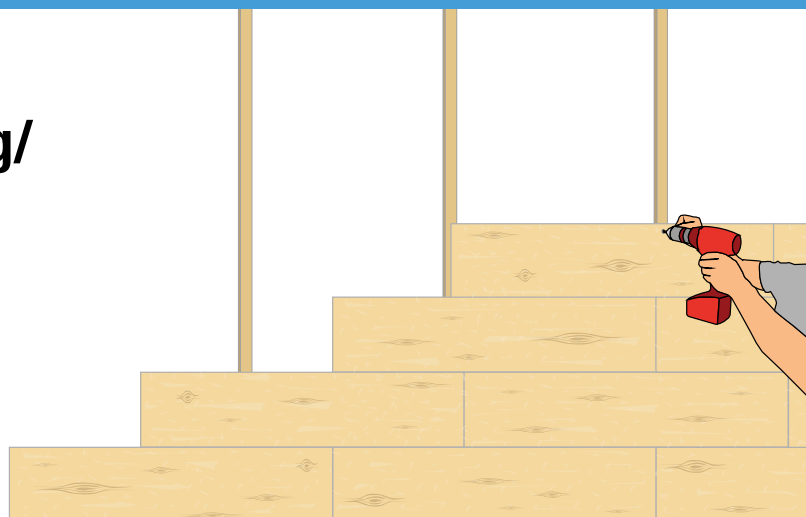

Når det gjelder 12 og 15 mm BAC FINÉRPANEL vil disse tykkelsene være mer enn gode nok i forhold til bøyestivhet på C/C 60 cm sammen med ett lag gips eller våtromsplater. Skru feste vil også være tilfredsstillende for å henge opp møbler og annen enkel installasjon på baderommet.

Resultatet på noen av uttrekk-testene som ble gjort på Sintef :


BAC Finérpanel	15 mm tykkelse	6 mm VVS Skrue	Uttrekkskraft i Newton:	1673
BAC Finérpanel (plateskjøt)	15 mm tykkelse	6 mm VVS Skrue	Uttrekkskraft i Newton:	1336
OSB 3	15 mm tykkelse	6 mm VVS Skrue	Uttrekkskraft i Newton:	756
BAC Finérpanel	15 mm tykkelse	10 mm Treskrue	Uttrekkskraft i Newton:	2768
BAC Finérpanel (plateskjøt)	15 mm tykkelse	10 mm Treskrue	Uttrekkskraft i Newton:	2275
OSB 3	15 mm tykkelse	10 mm Treskrue	Uttrekkskraft i Newton:	1558

Teoretisk krav til bæreevne for klappsete er uttrekk på ca. 2250 Newton. Dvs. at teoretisk vil det være tilfredsstillende med 15 mm tykkelse BAC Finérpanel om man bruker 10 mm tre-skrue i monteringen. Vi har kun testet fullskalamontering med støttehåndtak og klappsete med BAC finérpanel 18 mm og bestått testen.

Finérpanel som undertak

BAC FINÉRPANEL er testet på Sintef Byggforsk og funnet velegnet til bruk som undertak som et alternativ til ru-panel eller andre undertak-plater. Kravet til diffusjonsåpne (pustende) undertak er en SD-verdi på maks SD: 0,5. BAC FINÉRPANEL har en SD verdi på 0,5.

BAC FINÉRPANEL er spesielt egnet til dette bruksområdet, mye på grunn av enkel håndtering på tak i forhold til større takplateprodukter, samt at den er mye raskere og mer stabil i forhold til ru-panel.

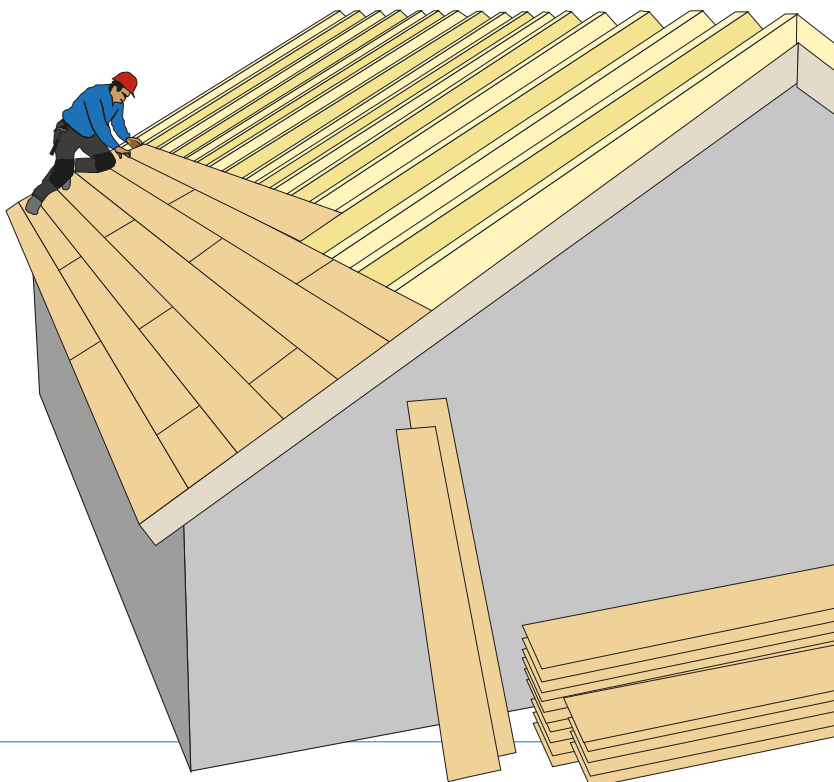

Andre bruksområder

BAC FINÉRPANEL har mange andre bruksområder pga enkel håndtering, god stabilitet, og godt skruefeste. Finérpanelen er også dekorativ og kan overflatebehandles med beis, maling, lakk eller oljes.

Andre bruksområder kan eksempelvis være:



- Som bakvegg for montering av kjøkkeninnredning for godt feste.
- Sportsbod eller garasjevegger der man trenger å henge opp utstyr.
- Tekniske rom.
- Lofts-rehabilitering, der man kan tre panelene opp loftsluken noe som gjør jobben enklere håndteringsmessig.

Montering av BAC Finérpanel:

BAC FINÉRPANEL monteres liggende i forbant med minimum 30 cm overlapp/forskyvning av skjøten. Panelene festes med spiker, kramper eller skruer, og bør ha to fester pr. stender, ca. 5 cm fra over- og underliggende skjøt.

For å ta opp eventuelle bevegelser i konstruksjon eller panel, bør panelene ha minimum 5 mm spalte til tilstøtende vegger, tak og gulv.

ART. NR.	ARTIKKELNAVN
BAC44312	BAC Finérpanel med not og fjær 300 x 2400 x 12 mm (0,72 m²)
BAC44315	BAC Finérpanel med not og fjær 300 x 2400 x 15 mm (0,72 m²)
BAC44318	BAC Finérpanel med not og fjær 300 x 2400 x 18 mm (0,72 m²)
BAC44315-M	BAC Finérpanel MINI med not og fjær 400 x 1200 x 15 mm (0,48 m²)

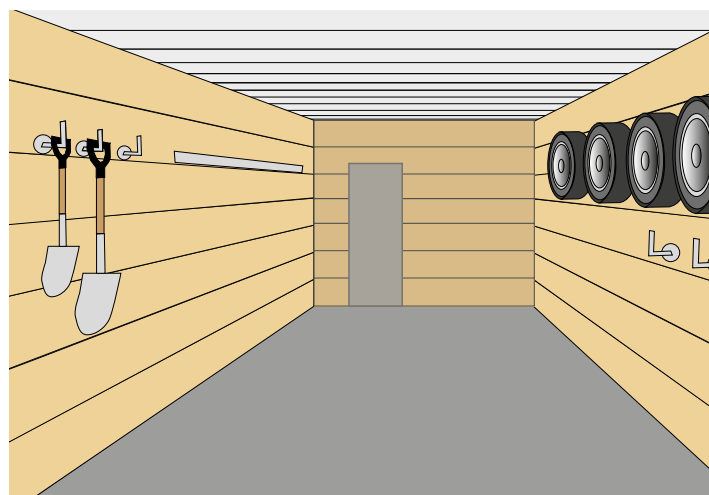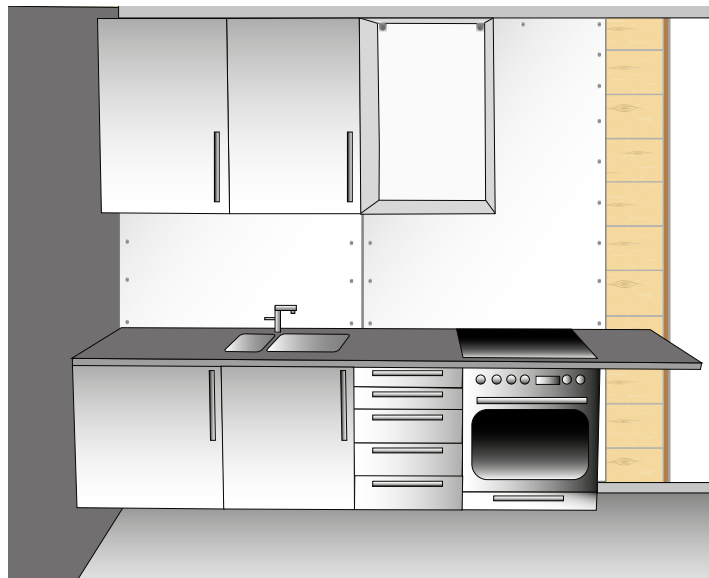

BAC[®] MULTIBOARD


EN UORGANISK, SEMENTBASERT
«LETTVEKTSPLATE» TIL INNEDØRS BRUK.
- DET FORNUFTIGE VALGET!



BRUKSOMRÅDER:

- Baderom og vaskerom i privatboliger
- På innervegger i bolig der det settes høye krav til robusthet og kvalitet
- Offentlige bygg og svømmehaller
- Boder og garasjeanlegg
- Institusjoner, skoler og liknende der veggene kan bli utsatt for hard belastning

Kan produseres i tykkelser fra 3 mm til 50 mm og lengder opp til 5 meter på forespørsel. Maks. bredde 1200 mm.

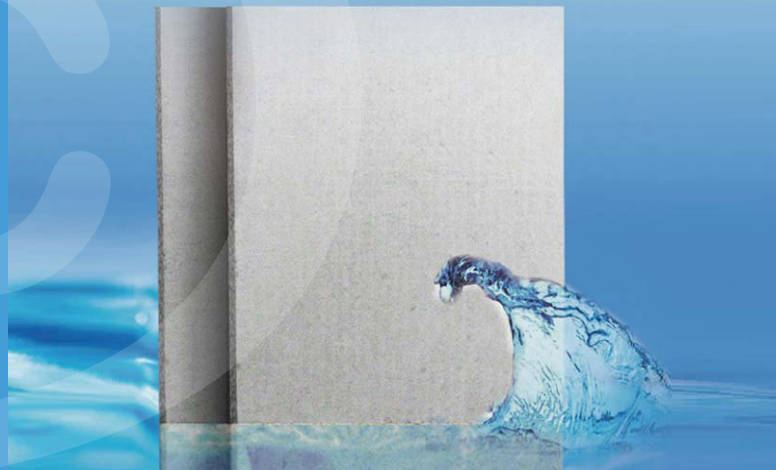

BAC MULTIBOARD er en bygningsplate basert på Sorrell-sement med tilslag av Eps-kuler, Eps-kulene er tilsatt for å få ned vekten på platen som veier ca. 9,7 kg pr m² på en 12 mm tykk plate. Platen har en glatt og en ru overflate og begge sider er velegnet til videre overflatebehandling.

Et godt alternativ som underlag til smøremembran og flise-lim på bade/vaskerom samt andre innervegger i alle norske bygg.

- Enkel å kutte som en gipsplate, ved at man risser med en tapetkniv og knekker den
- Lett i vekt kun 9,7 kg m² på en 12 mm plate og 6,5 kg m² på 8 mm plate
- Meget fleksibel kan bøyes ned til en radius på 1 meter
- Varme og fuktbestandig
- Kan brukes i brannskillevegger. Ubrennbar. Brannklasse A1 i henhold til EN12467:2012
- Bøy og støtsikker 1 lag 12 mm tykkelse er godkjent på C/C 60 cm stenderavstand

Montering av innervegger:

BAC Multiboard kan monteres på bindingsverk av tre, stålprofiler eller limes direkte på murverk, betong eller liknende. 1 lag med 12 mm tykkelse kan monteres direkte på bindingsverk uten kontinuerlig underlag av ru-panel, osb, finér eller liknende (ref. TG20558), det anbefales derimot å legge inn 1-2 losholter/kubbinger mellom stenderne for å sikre platene mot eventuell kuling ved påføring av fukt ved overflatebehandling. Ved bruk av 8 mm platetykkelse kreves derimot et kontinuerlig underlag av bygningsplater ru-panel, osb, finér eller liknende.



NB! BAC MULTIBOARD bør helsmøres med membran på alle vegger og stå til dagen etter før flislegging. Dette for å unngå problemer med at platen kan kuve seg når man påfører fuktige materialer som flislim og lignende. Dette gjelder alle sementbaserte plateprodukter. Om platen skulle kuve seg ved påføring av lim eller membran, vil den alltid søke til sin opprinnelige rette form dagen derpå - når membranen/limet er tørket.

BAC MULTIBOARD har teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk «TG 20588» og er miljøvennlig (M1).

NB! Platen er helt fri for magnesiumklorid og må ikke forveksles med andre typer «MGO» plater som har forårsaket problemer i bygg ved at de tiltrekker seg luftfuktighet.

ART. NR.	ARTIKKELNAVN	
BAC44703-P	BAC MULTIBOARD	2440 x 1200 x 3 mm
BAC44708-60	BAC MULTIBOARD	2440 x 600 x 8 mm
BAC44708-90	BAC MULTIBOARD	900 x 2440 x 8 mm
BAC44712-60	BAC MULTIBOARD	600 x 2440 x 12 mm
BAC44712-120	BAC MULTIBOARD	1200 x 2440 x 12 mm

ART. NR.	ARTIKKELNAVN	
BACGRS25ZL	Monteringsskrue	4,0 x 25 mm
BACGRS35ZL	Monteringsskrue	4,0 x 35 mm
BACGRS41ZL	Monteringsskrue	4,0 x 41 mm



VÅTROMSPLATE MED MEMBRANDUK

BAC AquaPro Bostik er en membranplate basert på Sorrell-sement med tilslag av Eps-kuler. Kulene er tilsatt for å få ned vekten på platen.

Overflaten er laminert med Bostik tettsjikt-duk som har en europeisk teknisk godkjenning som *Membransjikt på baderom "ETA 16/0086"* testet og godkjent av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Certifiering.

Membransystemet tilfredstiller alle krav til membran på våtrom i Norge og Sverige, den tilfredstiller også kravet til damptetthet mot yttervegg og kalde rom.

Kravet i Norge er: SD 10 og BAC Aquapro Bostik har verdi på: SD 93.

For at membransystemet skal være godkjent må man bruke de tilbehørsprodukter som inngår i godkjenningen, disse beskrives i monteringsanvisningen.

Platen produseres i følgende dimensjoner:

600 x 2440 x 8 mm


900 x 2440 x 8 mm

600 x 2440 x 12 mm

12 mm tykkelse kan legges direkte på stenderverk c/c 60 cm uten underlag av andre plater eller kubbing som avstiving.

8 mm tykkelse bør ha et underlag av Finérpanel, ru-panel eller annen type heldekkende plate for avstiving og skruefeste for montering av møbler og tilbehør på veggene.


900 mm bredde er unikt for membranplater på det norske markedet, noe som gir 30% færre skjøter å tette i forhold til konkurrerende plater.

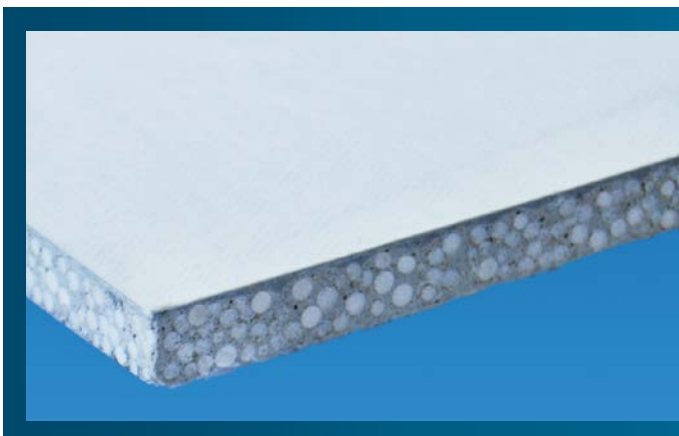

- Enkel å kutte som en gipsplate, ved at man risser med en tapetkniv og knekker den
- Lett i vekt kun 9,7 kg/m² på en 12 mm plate og 6,5 kg/m² på 8 mm plate
- Varme og fuktbestandig
- Kan brukes i brannskillevegger. Ubrennbar. Brannklasse A1 i henhold til EN12467:2012
- Bøy og støtsikker 1 lag 12 mm tykkelse er godkjent på C/C 60 cm stenderavstand

BRUKSOMRÅDER:

- Baderom og vaskerom i privatboliger
- På innervegger i bolig der det settes høye krav til robusthet og kvalitet
- Offentlige bygg og svømmehaller
- Boder og garasjeanlegg
- Institusjoner, skoler og liknende der veggene kan bli utsatt for hard belastning

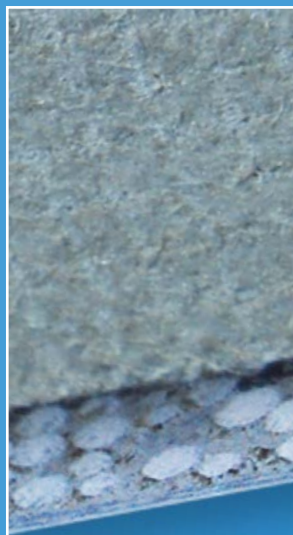

Overflaten på platen er laminert med en membranduk som er en del av et godkjent system for vanntetting av våtrom.



BAC Multiboard har teknisk godkjenning fra Sintef Byggeforsk «TG 20558» og er miljøvennlig (M1).



NB! Platen er helt fri for Magnesiumklorid og må ikke forveksles med andre typer «MGO» plater som har forårsaket problemer i bygg ved at de tiltrekker seg luftfuktighet.



Intertek



ART. NR.	ARTIKKELNAVN
BAC44708-90B	AQUAPRO BOSTIK MEMBRANPLATE 900 x 2440 x 8 mm
BAC44708-60B	AQUAPRO BOSTIK MEMBRANPLATE 600 x 2440 x 8 mm
BAC44712-60B	AQUAPRO BOSTIK MEMBRANPLATE 600 x 2440 x 12 mm



BAC BOARD BASIC

LETTVEKTS KONSTRUKSJONSPLATER
FOR VÅTROM.

- DET ER DET UNDERLIGGENDE SOM TELLER!

BAC Board Basic er en vannavvisende ekstrudert polystyrenplate med et glassfibernet innebygd i polymermørtel på begge sider.

Platene kan blant annet brukes på vegger, gulv, bad og kjøkken.

Fordeler ved BAC Board Basic

- Ideell som underlag for flislegging
- Enkel å kutte med kniv eller sag
- Brytes ikke ned
- Lett (ca 3,1 kg/m² for 20 mm tykkelse)
- Kostnadseffektiv
- Det er få begrensninger for bruksområder
- Produktet inneholder ingen kjemiske stoffer som står oppført på miljøvernmyndighetenes OBS-liste som helse- og miljøfarlige stoffer.

Egenskaper til BAC Board Basic

- Høy trykkfasthet (motstår 30 t/m²)
- Meget stiv
- Utmerket varmeisolering
- Høy u-verdi (2,7 W/m²k for 12,5 mm)
- Ekstrudert polystyren med lukket cellestruktur, opprettholder R-verdien selv i fuktige omgivelser.



ART. NR.	ARTIKKELNAVN	ENHET
BAC Board Proff (STD.)		
BAC40004	4 mm 60 x 122 cm	300
BAC40006	6 mm 60 x 122 cm	280
BAC40008	8 mm 60 x 244 cm	270
BAC40010	10 mm 60 x 244 cm	215
BAC40012	12,5 mm 60 x 244 cm	166
BAC40020	20 mm 60 x 244 cm	106
BAC40030	30 mm 60 x 244 cm	80
BAC40040	40 mm 60 x 244 cm	60
BAC40050	50 mm 60 x 244 cm	45
BAC40050-1	50 mm 90 x 244 cm	1
BAC40050-2	50 mm 120 x 244 cm	1
BAC40075	75 mm 60 x 244 cm	25
BAC Board Basic		
MX40010	10 mm 60 x 244 cm	215
MX40012	12,5 mm 60 x 244 cm	166
MX40020	20 mm 60 x 244 cm	106


ART. NR.	ARTIKKELNAVN	ENHET
BAC Board - Design med spor		
BAC4021C	(SPOR LANG) 20 mm 60 x 244 cm	1
BAC4031C	(SPOR LANG) 30 mm 60 x 244 cm	1
BAC4021CT	(SPOR TVERR) 20 mm 60 x 244 cm	1
BAC4031CT	(SPOR TVERR) 30 mm 60 x 244 cm	1
BAC Board - Effektiv hjørnekasser		
BAC4015V	20 mm 15 x 15 x 244 cm	1
BAC4022V	20 mm 20 x 20 x 244 cm	1
BAC40228V	20 mm 28 x 28 x 244 cm	1
BAC4023V	20 mm 30 x 30 x 244 cm	1
BAC4024V	20 mm 20 x 40 x 244 cm	1
BAC40234V	20 mm 30 x 40 x 244 cm	1

BAC BOARD med falsede kanter SPB


BAC våtromsplater med falsede kanter er utviklet for å unngå forhøyninger og ujevnheter ved påføring av tettesjikt.

Betegnelsen SPB:


Er falset (forsenket) ca 2,5 mm, i bunnen ca 200 mm opp på platen for å unngå forhøyning ved montering av gulvbelegg eller banemembran. Den falsede siden kan legges inn mot baderommet eller ut mot reisverk avhengig av om det er underliggende eller overliggende membran.




BACboard PRO SPB vendt mot reisverk



BACboard PRO 12,5 SPB



BACboard PRO SPB vendt mot baderommet



BACboard PRO 20 SPB

ART. NR.	ARTIKKELNAVN	ENHET
BAC40012SPB	BAC BOARD PRO Våtromsplate SPB 12,5 mm 60 x 244 cm	166 pr. pall
BAC40020SPB	BAC BOARD PRO Våtromsplate SPB 20 mm 60 x 244 cm	106 pr. pall

RASK MONTERING med spesialherdet kombiskrue for bruk på stål og tre-stendere

Systemskruen sparer håndverkeren for tid. Systemskruen leveres i bøtter på 250 stk, som ofte er passe antall for montering av BAC-plater i et standard bad.




BAC BOARD FESTETILBEHØR

ART. NR.	ARTIKKELNAVN	ENHET
BAC41027	BAC FESTESKIVE MED OPPKANT Ø32 mm 100 stk	1 pk
BAC41029	1000 stk	1 pk
BAC41042	BAC FESTESKIVE MED SKRUE Festeskrue m/skrue 32mm, 250 stk	1 pk
BAC41044	Festeskrue m/skrue 42mm, 250 stk	1 pk
BAC41046	BAC EXTREM FESTESKIVE MED SKRUE Festeskrue m/skrue f/tre-stål 3,9 x 32 mm 250 stk	1 pk
BAC41048	Festeskrue m/skrue f/tre-stål 3,9 x 41 mm 250 stk	1 pk
BAC43001	Monteringslim Faghybrid 300 ml	1 stk
BAC41050	BAC ekspansjonsplugg 8 mm f/murverk 30 x 60 mm	120 stk
BAC41052	BAC ekspansjonsplugg 8 mm f/murverk 30 x 90 mm	80 stk





BAC® SAFETY ITM FRONTPLATE

TIL BRUK VED MONTERING AV
BAC SAFETY LEKKASJESIKRINGSKASSE

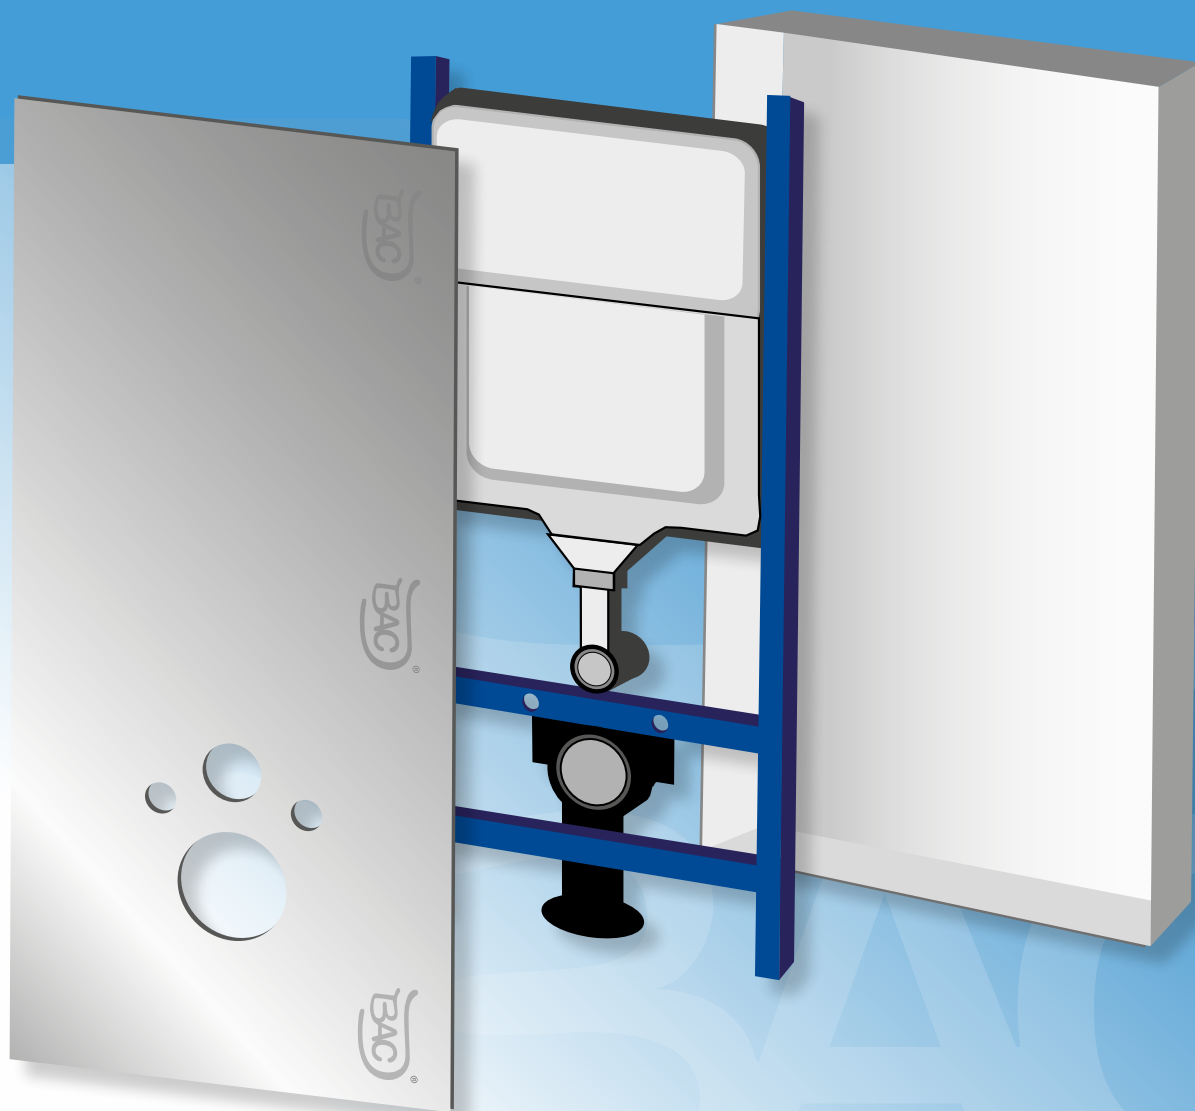

BAC Frontplate er en sementbasert armert plate med Eps innbakt for å redusere vekten og blir levert i formatet 12x500x1500 med ferdig borede hull i front for å passe til alle standard toalettsisterner.

Frontplate for montering av BAC Safety Lekkasjesikringskasse




Platen er tilpasset i bredden og skal kun kuttes i topp/bunn. Dette gjøres enkelt med at man risser og knekker med en tapetkniv (som en gipsplate).

Bruk monteringslimet som følger med BAC Safety ITM leveransen til å påføre en god stripe med monteringslim i front på hele sisternerammen. Sett frontplaten på plass og skru fast med medfølgende skruer.



NB! Det er meget viktig at platen har kontinuerlig kontakt med limet og rammen på sisternen for å unngå problemer med riss i fuger på flisene etter at toalettskålen er montert.


Platen er testet på Sintef Byggforsk og funnet godkjent til å tåle presset av toalettskålen på 400 kg, uten å bli deformert. Platen blir levert med 20 selvborende skruer for enkel og sikker montering.

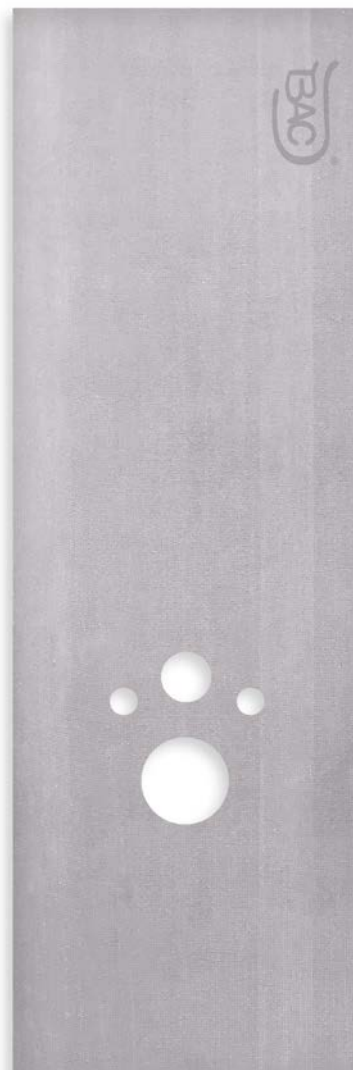

ART. NR.	VARETEKST	GTIN	NOBB	NRF
BAC40001	BAC Safety ITM Frontplate 12 mm med hull, 500 x 1500 mm	7090019782335	44899733	6122603
BAC40001-27	BAC Safety ITM Frontplate med hull 12,5 mm x 500 x 1500 mm			

SAFETY ITM **LEKKASJESIKRINGSKASSE**

SIKRER MONTERING
AV VANNISTERNE PÅ VEGG

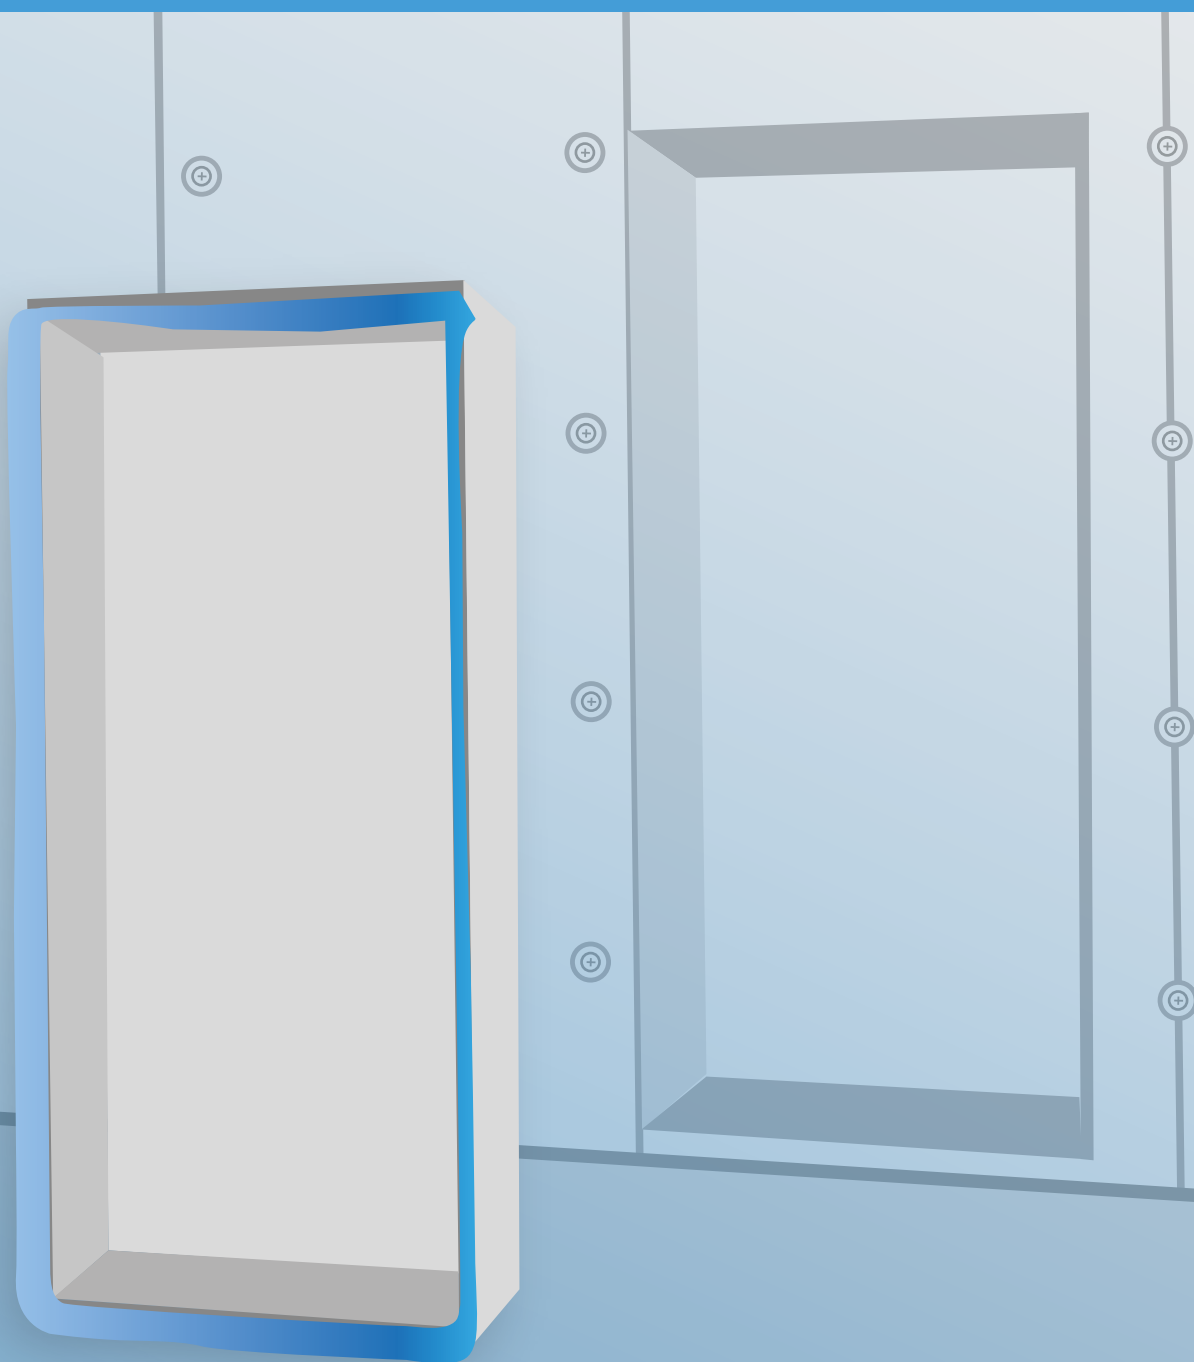

BAC SAFETY ITM lekkasjesikringskasse

Sikrer montering av vannsisterner på vegg



BAC SAFETY ITM og BAC SAFETY ITM "DRY" for toalettrom/tørre rom er utviklet for en tryggere, raskere og enklere installasjon av vegghengte toalettsisterner. BAC SAFETY ITM er utviklet og produsert for å tilfredsstille kravene (TEK 17) til montering av vegghengte toalettsisterner inn i veggkonstruksjoner. Den har også Teknisk Godkjenning fra Sintef (TG 20211). BAC SAFETY er produsert av BAC PRO våtromsplater i 20 mm tykkelse på sidene, topp og bunn, og 6 mm tykkelse i bakkant slik at den krever mindre tykkelse på veggkonstruksjonen.

Modulene er påført tettesjikt innvendig. Modulen for våte rom har påmontert en membranduk i forkant for enkelt å koble seg til eksisterende tettesjikt i våtrommet. BAC SAFETY ITM DRY-modellen har integrert et oppsamlingskar av PVC-duk i bunnen, som skal fange opp lekkasjevann fra sisternen. Her bør det monteres en elektronisk lekkasjevarsler som stopper tilførsel av mer vann til sisternen ved lekkasje. Alternativt kan lekkasjevann føres til et tilstøtende rom med sluk.


- Produktet er utviklet i Norge i samarbeid med rørleggere, snekkere og flisleggere.
- ITM er produsert av vanntett XPS og med polymer-/sementoverflate (BACboard PRO).
- BAC Safety ITM forenkler og sikrer din installasjon av vannsisterner i vegg.
- BAC Safety ITM er systemgodkjent av Sintef med vedlagte rørmansjetter og monteringslim.

Produktet blir levert med følgende innhold:

- 1 stk monteringslim
- 2 stk flexmansjetter
- 8 stk skruer til montering
- Monteringsbeskrivelse

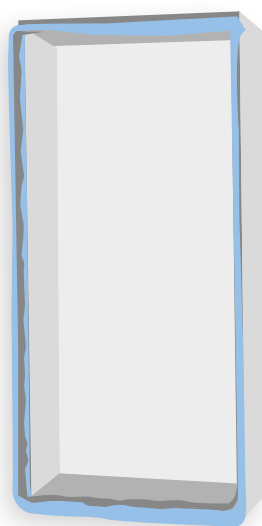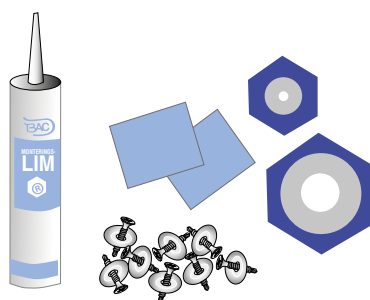

BAC SAFETY ITM
Innvendig toalettmodul for våtrom med sluk.

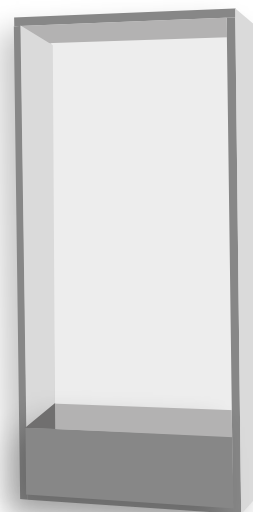

BAC SAFETY "DRY" ITM
Innvendig toalettmodul for "tørre" våtrom uten sluk.

Teknisk informasjon:

Høyde: 1270 mm

Bredde: 545 mm

Dybde: 175 mm

Toleranse: +- 3 mm



Bunnplate: Er testet på Sintef-Bbyggforsk for å tåle trykket av sisternen med 400 kg. Ved ytterkanten av ITM-modulen er det festet vanntett polypropylenfilt i godkjent membran for å forenkle tetting mellom modul og vegg. På DRY modellen for tørre rom er det montert en PVC duk som rommer 14,5 liter.



ART. NR.:	VARETEKST	ENHET	NRF
BAC40000	BAC SAFETY ITM KOMPLETT 545 x 1270 mm. Dybde 175 mm	1	6122601
BAC40005	BAC SAFETY DRY ITM KOMPLETT 545 x 1270 mm. Dybde 175 mm	1	6122602


BAC® FRONTPLATE

SIKRER MONTERING AV VANNISTERNE UTEN PÅ VEGG
FÅES SOM HEL PLATE OG PRE-KAPPET UTGAVE

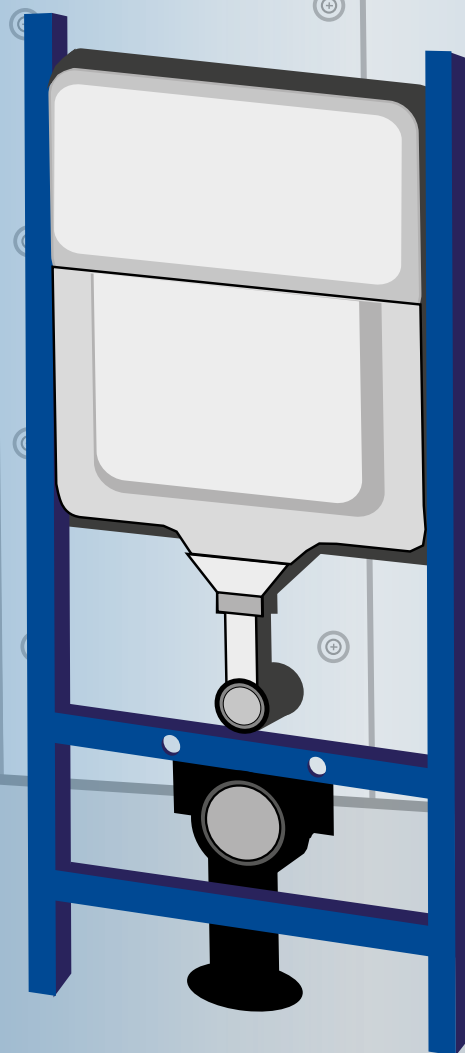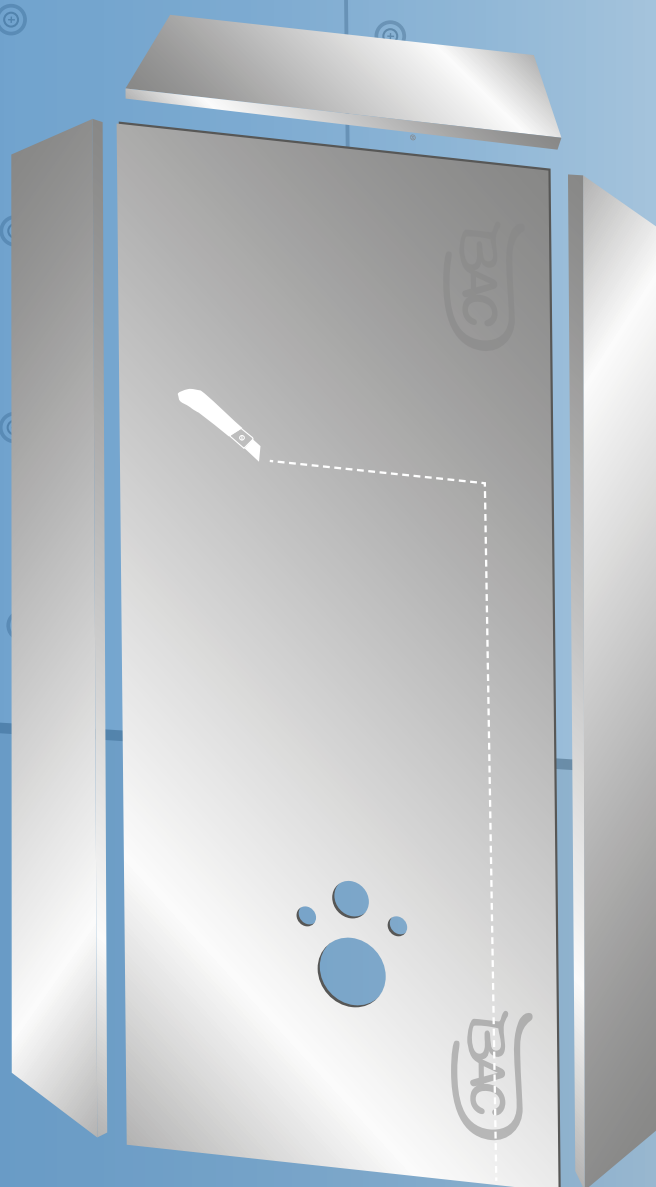



BAC Frontplate 12 mm med hull og monteringslim
Art. nr.: BAC44712-FP

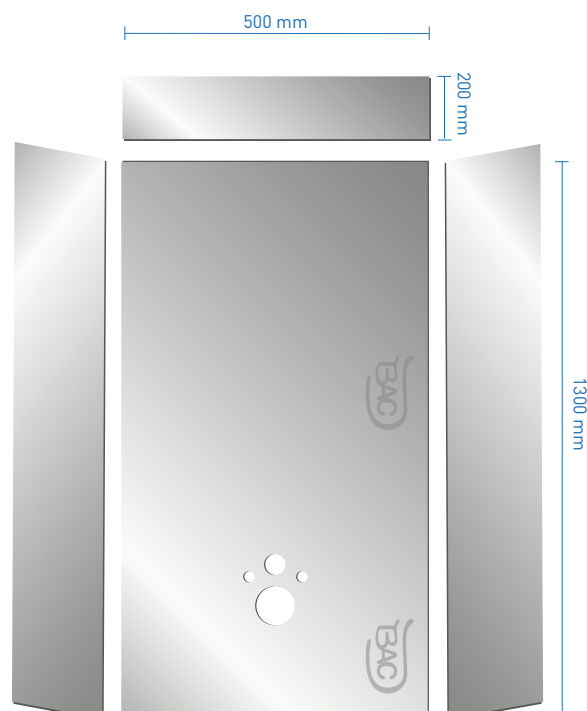

BAC Frontplate 12 mm pre-kappet med hull og monteringslim
Art. nr.: BAC44712-FPSETT

BAC frontplate er en tidsbesparende sikker løsning for kledning av vegghengte toalettsisterner.

Platen er produsert i sement med tilslag av EPS, som gjør den lett i vekt, samtidig som den er trykkfast nok til å tåle trykket fra toalettsskålen mot sisternererammen etter at den er flislagt.

Trykktestet på Sintef Byggeforsk i henhold til NS-EN 997 for å simulere lasten av 400 kg på en toaletttramme (som er kravet mot toalettsisternen). Testen ble avsluttet med dobbelt så mye trykk, og ble fortsatt godkjent uten skader på platen.

BAC44712-FP BAC Frontplate 12 mm med hull og monteringslim leveres i formatet 12x1200x1500 mm, og tilpasses på byggeplass.

BAC44712-FPSETT BAC Frontplate 12 mm pre-kappet med hull og monteringslim leveres i formatet 12x500x1300 mm i front, 12x200x1300 mm som sidevanger og 12x200x500 som toppplate.

For enklere transport og håndtering leveres alt samlet i én pakke.

Produktet leveres ferdig med hull for enklere montering.

Med i forpakningen finnes det 20 stk selvborende skruer samt monteringslim.

BAC FRONTPLATE tilpasses enkelt ved at man risser med en tapetkniv på ønsket mål, platen blir levert på overmål så det skal være nok til sidevanger og toppplate etter at fronten er tatt ut. Påfør medfølgende monteringslim på sisternererammen og skru fast med selvborende skruer som ligger i forpakningen.



ART. NR.	VARETEKST
BAC44712-FP	BAC Frontplate 12 mm med hull og monteringslim
BAC44712-FPSETT	BAC Frontplate 12 mm pre-kappet med hull og monteringslim



BRANNMURPLATE VL

UBRENNBAR KALSIUMSILIKATPLATE



BAC BRANNMURPLATE VL

BAC BRANNMURPLATE VL er en ubrennbar kalsiumsilikatplate i målene, 50x1200x1200 mm med en densitet på ca 250kg/m³.

Platen er en erstatning for 100 mm tradisjonell brannmur samt at den er mye brukt til bygging av omramming av peisinnsetser og liknende.

Platen er testet og godkjent hos RISE Fire Research AS i henhold til «Prøvningsregler for ildsteder fra Statens bygningstekniske etat», datert 1993-09-17.»

Platen kan limes med flislim, varmebestandig tubelim eller skrues, avhengig av underlag. Skal man feste platen med skrues kan man bruke eksempelvis 6 x 90 mm med forsenket hode, skru hodet 1-2 mm inn i platen. Ingen forboring er nødvendig.



Videre overflatebehandling kan være sparkling og maling, puss, fliser etc. Håndtverkeren må selv vurdere oppbygging, armering og behandling av overflatesjikt etter egen kunnskap og produktbeskrivelser.

Platen er sterkt sugende og bør primes i de fleste tilfeller før videre overflatebehandling.

ART. NR.	ARTIKKELNAVN
44450-W	BAC BRANNMURPLATE VL 50 x 1200 x 1200 mm

BACstone

Håndlagde steinpaneler for inne- og utebruk

Trendy, vakkert og enkelt med naturstein fra BACstone.

BACstone steinpaneler gir deg en fantastisk vegg - både inne og ute. Dessuten er monteringen både rask og enkel. Vi har produsert modulformede paneler i naturskifer og annen naturstein som du limer rett opp på vegg. Du setter enkelt opp en vegg i løpet av en dag.

Våre steinpaneler er laget av naturens eget materiale, de er frostsikre og har lang levetid.



Våre steinpaneler

Steinpanelene er ca 55 x 20 x 5 cm og bygger ca 6 cm inklusive lim. De er håndhugde og varierer noe i tykkelse. Panelene er satt i en seng av armert betong og sammensatt for hånd. BACstone garanterer produktene for frostsikkerhet. Alle paneler tilbys også i ferdige 90° løsninger, i formatet 20 x 20 - 20 x 30 cm som gir muren "det tunge uttrykket". Quatro Norefjell, Quatro Dovre og Quatro Voss blir også levert i sett til forblending av enkelt løpet pipe. Steinpaneler/stein er et naturprodukt og fargeforskjeller samt noe rust kan forekomme.

BACstone steinpaneler



Norefjell



Voss



Dovre



Granitt







Hafjell



Rondane

ART NR	BESKRIVELSE	ENHET
	BACstone STEINPANELER	
	BACstone DOVRE	
Q41513805	20 x 55 cm rett	4 stk
Q41513854	20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne	2 stk
	BACstone NOREFJELL	
Q41513797	20 x 55 cm rett	4 stk
Q41513847	20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne	2 stk
	BACstone VOSS	
Q41513821	20 x 55 cm rett	4 stk
Q41513888	20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne	2 stk
	BACstone HAFJELL	
Q41513813	20 x 55 cm rett	4 stk
Q41513862	20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne	2 stk
	BACstone RONDANE	
Q41514217	20 x 55 cm rett	4 stk
Q41514225	20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne	2 stk
	BACstone GRANITT	
Q41513839	20 x 55 cm rett	4 stk
Q41513904	20 x 20 - 20 x 30 hjørne	2 stk
	BACstone DOBBELPANELER	
	BACstone QUATRO DOVRE	
Q41961042-T	40 x 30 dobbelpanel trapp	2 stk
Q41961042-F	BACstone QUATRO DOVRE	
	40 x 30 dobbelpanel forskyv	2 stk
Q41961038-F	BACstone QUATRO NOREFJELL	
	40 x 30 dobbelpanel forskyv	2 stk
Q41961038-T	BACstone QUATRO NOREFJELL	
	40 x 30 dobbelpanel trapp	2 stk
	BACstone PIPEPANELER	
41961042-D	20 x 14 cm - DOVRE	8 stk
41961038N	20 x 14 cm - NOREFJELL	8 stk
41961023V	20 x 14 cm - VOSS	8 stk

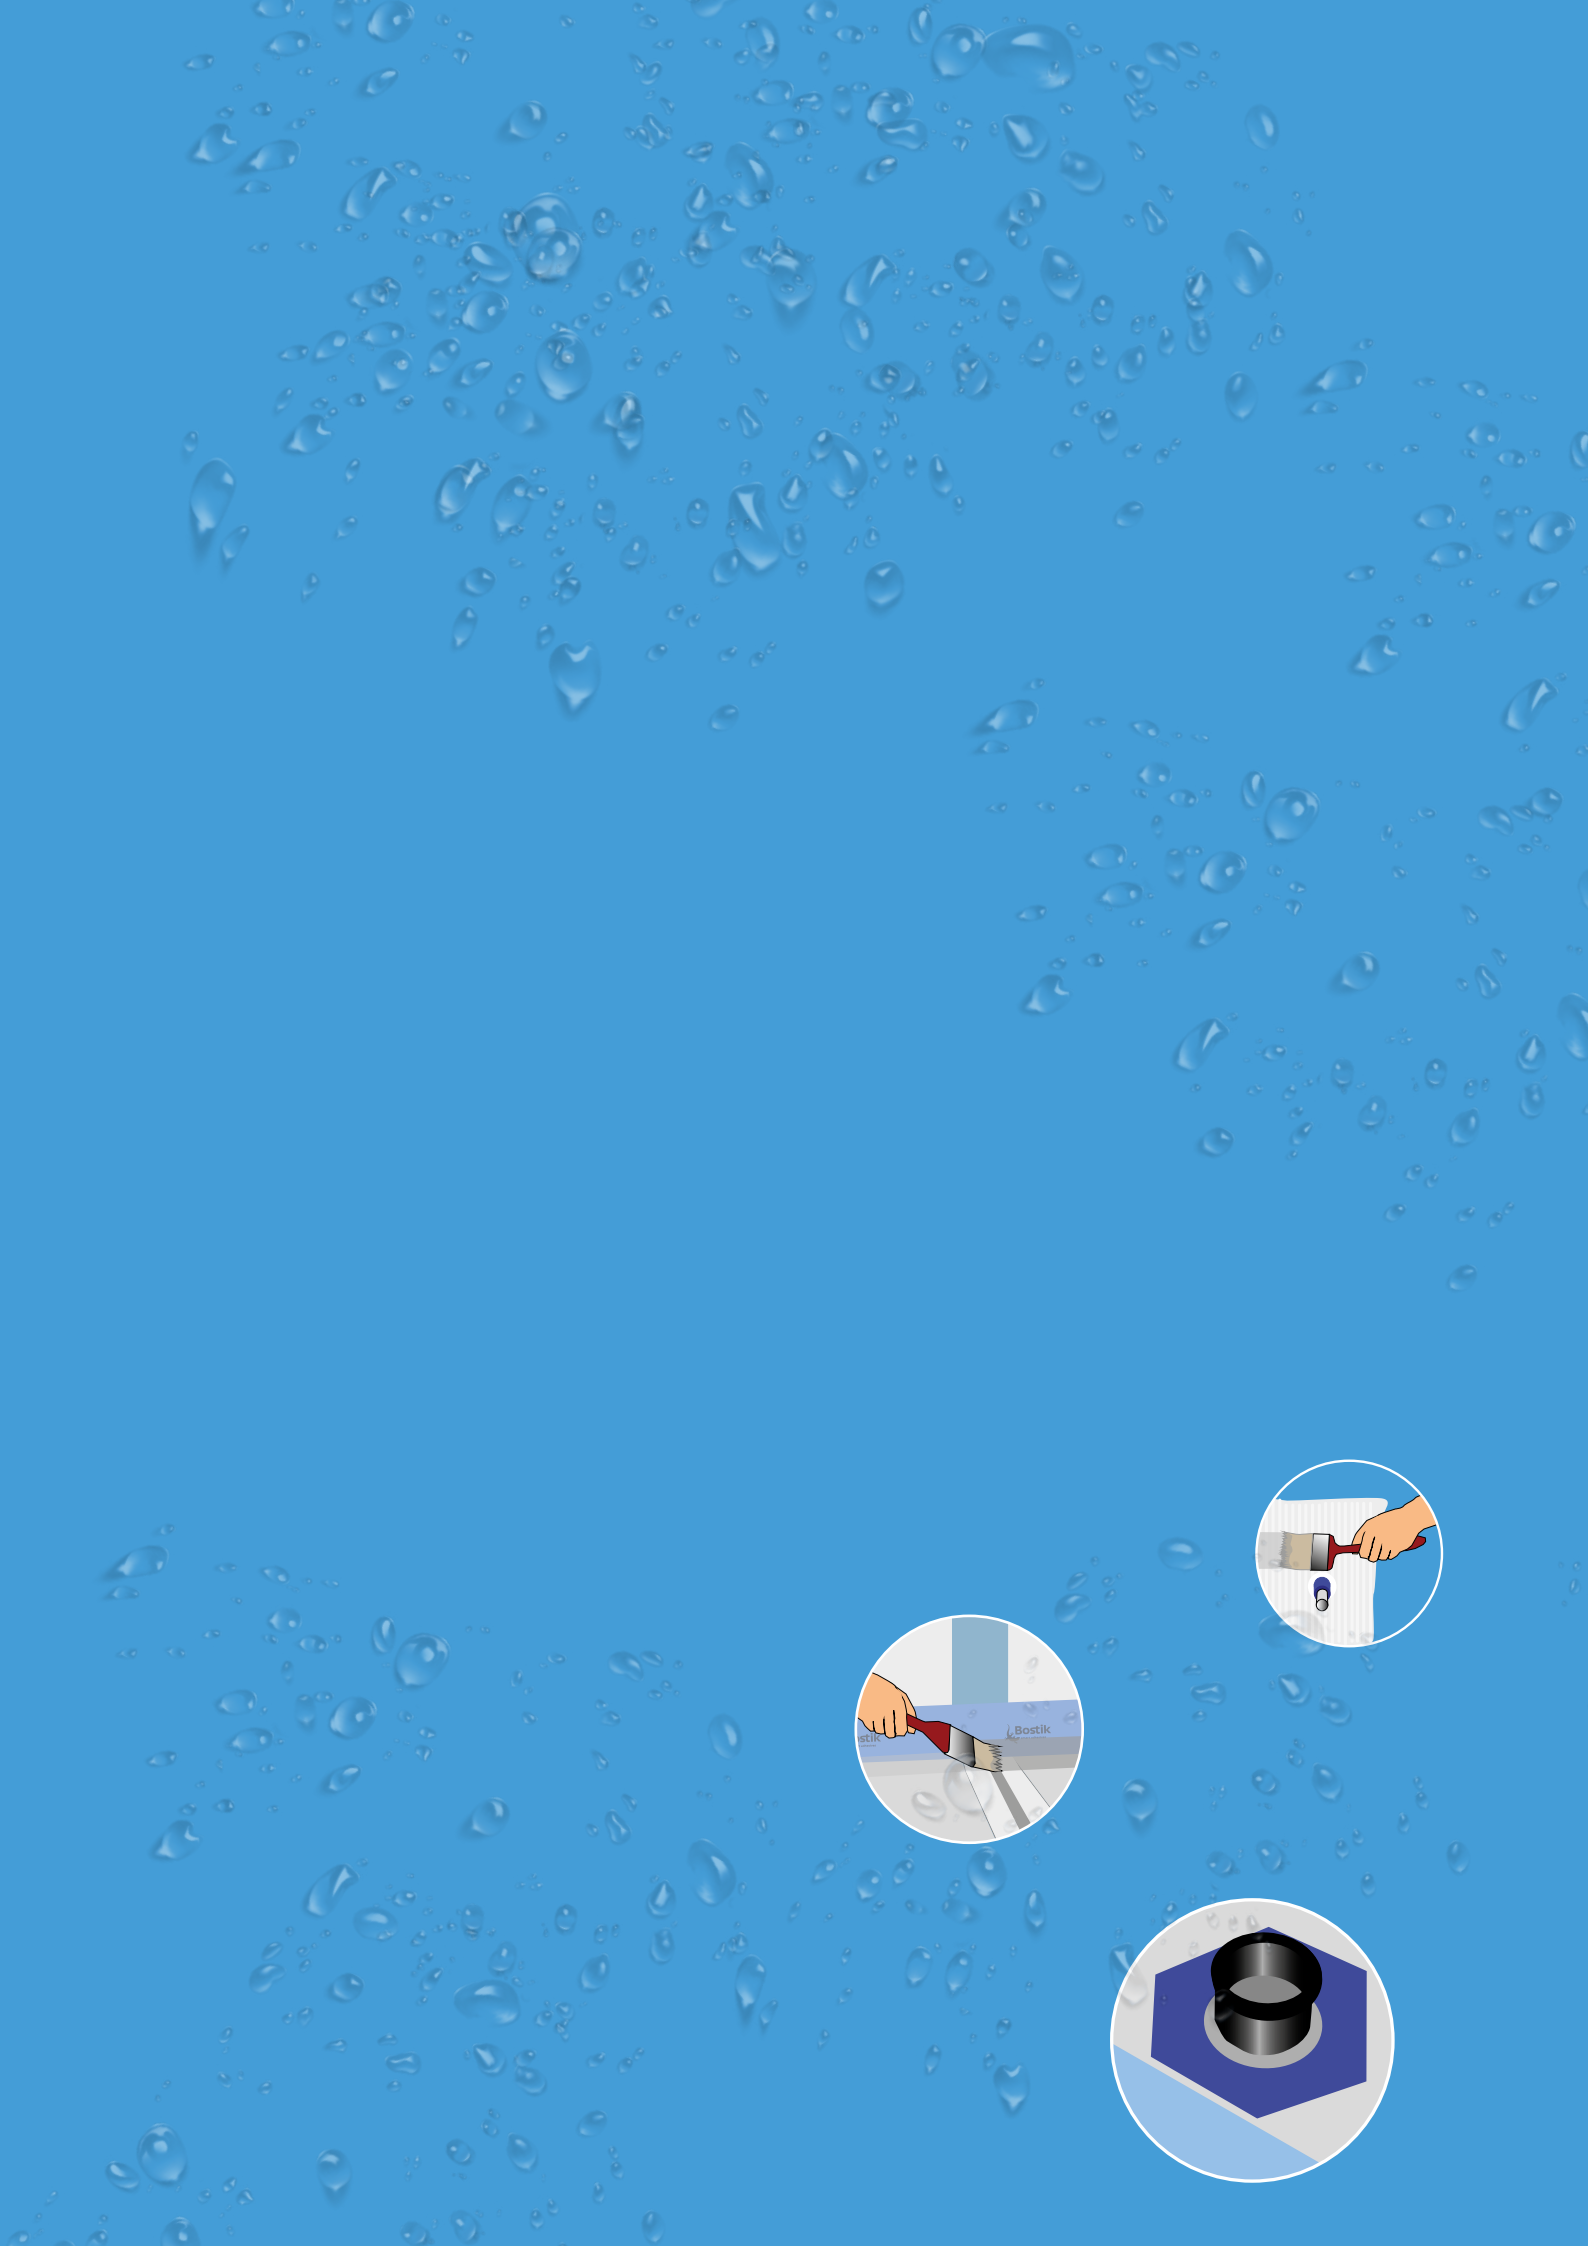



Treprodukter Øst AS

Sarpsborgveien 19 - 1640 Råde - Telefon 94 85 00 01
www.treprodukter.no - E-post: post@treprodukter.no